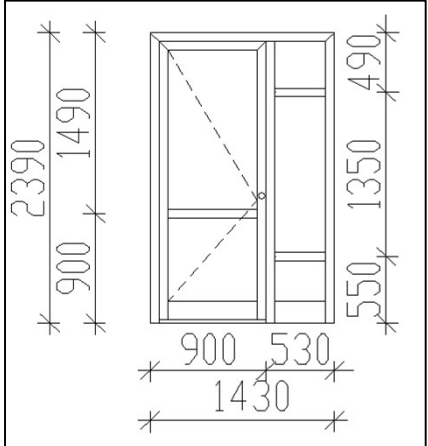
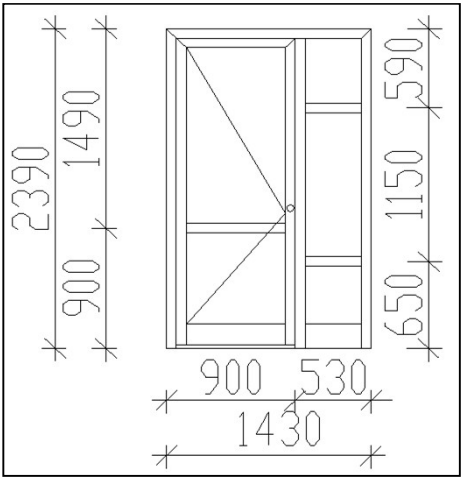
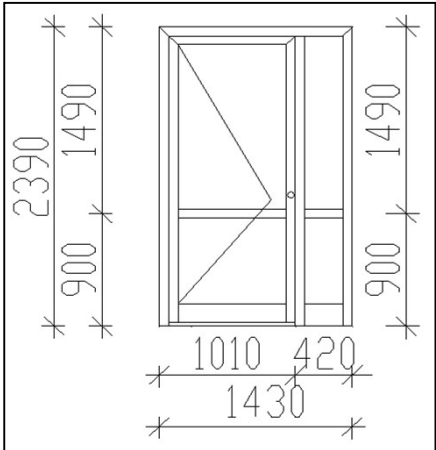


| Označ. | SCHÉMA | POPIS | CELKEM |
|--------|--|---|--------|
| 1 |  <p>rozměry jsou orientační nutno přeměřit</p> | <p>Přední vchod č.p. 1741-1744</p> <p>vchodové dveře - levé, pravá část výplně - fix v prostřední části fixu bude umístěn panel s poštovními schránkami počet schránek: 11 rám: hliníkový, barva RAL 9016 bílá, hloubka rámu 69 mm zasklení: izolační dvojsklo čiré, Ug = 1,1 W/m2K, k zasklení bude použito bezpečnostní vrstvené sklo tl. 4 mm křídlo: sokl 150mm ven, samozavírač s ramínkem + aretace v bílé barvě kování: panikové kování, koule-klika, nerezové tříbodový systém s automatickou uzamykatelnou rozvorou, elektromotorické ovládání, vč. Zálohy na výpadek napájení bez profrézování na zamykání systém ovládání čipem, napojení na otvírání na domovní telefon</p> <p>Poznámka: ve VV musí být v rámci dodávky a montáže neceněny všechny prvky uvedené v této specifikaci</p> | 4 |
| 2 |  <p>rozměry jsou orientační nutno přeměřit</p> | <p>Přední vchod č.p. 1745-1746</p> <p>vchodové dveře - levé, pravá část výplně - fix v prostřední části fixu bude umístěn panel s poštovními schránkami počet schránek: 9 rám: hliníkový, barva RAL 9016 bílá, hloubka rámu 69 mm zasklení: izolační dvojsklo čiré, Ug = 1,1 W/m2K, k zasklení bude použito bezpečnostní vrstvené sklo tl. 4 mm křídlo: sokl 150mm ven, samozavírač s ramínkem + aretace v bílé barvě kování: panikové kování, koule-klika, nerezové tříbodový systém s automatickou uzamykatelnou rozvorou, elektromotorické ovládání, vč. Zálohy na výpadek napájení bez profrézování na zamykání systém ovládání čipem, napojení na otvírání na domovní telefon</p> <p>Poznámka: ve VV musí být v rámci dodávky a montáže neceněny všechny prvky uvedené v této specifikaci</p> | 2 |

| Označ. | SCHEMA | POPIS | CELKEM |
|--------|---|--|--------|
| 3 |  <p data-bbox="360 711 622 767">rozměry jsou orientační nutno přeměřit</p> | <p data-bbox="965 272 1429 300">Zadní vchod do objektu č.p. 1741-1746</p> <p data-bbox="748 336 1585 643">vchodové dveře - levé, pravá část výplně - fix rám: hliníkový, barva RAL 9016 bílá, hloubka rámu 69 mm zasklení: izolační dvojsklo čiré, Ug = 1,1 W/m²K, k zasklení bude použito bezpečnostní vrstvené sklo tl. 4 mm křídlo: sokl 150mm ven, samozavírač s ramínkem + aretace v bílé barvě kování: panikové kování, koule-klíka, nerezové tříbodový systém s automatickou uzamykatelnou rozvorou, elektromotorické ovládání, vč. Zálohy na výpadek napájení bez profrézování na zamykání systém ovládání čipem</p> <p data-bbox="748 743 1576 799">Poznámka: ve VV musí být v rámci dodávky a montáže neceněny všechny prvky uvedené v této specifikaci</p> | 6 |
| | | | |