

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ - ZÁBRADLÍ

ČÍSLO	PROFIL	DĚLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST (kg)	KS	POZNÁMKA
1.	TR. PRŮM. 60/3	44300	4,220	186,95	1	186,95
2.	TR. PRŮM. 30/3,5	44100	2,460	108,49	1	108,49
3.	JAKL. 50/40/2	28800	2,544	83,44	1	83,44
4.	JAKL. 50/25/1,5	72900	2,080	156,42	1	156,42
CELKEM						525,29 Kg
PRŮŘEZ, NÁTĚR (25%)						133,82 Kg
HMOTNOST CELKEM						669,11 Kg

PLOCHA VÝPLNĚ MŘÍŽOVINY S LEMOVACÍMI PROFILY - 22m2

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ - K-CE RAMPY

ČÍSLO	PROFIL	DĚLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST (kg)	KS	POZNÁMKA
1.	U 180	3080	22,000	67,76	1	67,76
2.	U 140	48847	16,000	781,55	1	781,55
3.	U 100	7100	10,800	75,26	1	75,26
4.	U 140	19180	14,300	274,27	1	274,27
5.	L 110/70/8	300	10,360	3,29	1	3,29
6.	PÁS 50x6	11840	2,355	27,88	1	27,88
7.	PLECHY			150,00		150,00
CELKEM						1380,01 Kg
PRŮŘEZ, NÁTĚR (25%)						345,00 Kg
HMOTNOST CELKEM						1725,02 Kg

POZNÁMKA:

ROZMĚRY VEŠKERÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OVĚRIT PŘED PROVÁDĚNÍM STAVBY PODLE SKUTEČNÉHO STAVU!!

SCHODIŠTĚVÉ STUPNĚ - DIN 24 531

PŘÍPEVNĚNÍ SCHODIŠTĚVÝCH STUPŇŮ

ŠROUBY M 12x45 ČSN EN 24018

MATICE M 12 ČSN EN 24034

PODLOŽKY ČSN 021708.15, ČSN 021739.15

SCHODIŠTĚVÉ STUPNĚ - 4KS (1380x305)

SCHODIŠTĚVÉ STUPNĚ - DLE ČSN POZINKOVANÉ

PODLAHOVÉ ROŠTY

PŘÍPEVNĚNÍ PODLAHOVÝCH ROŠTŮ BUDE STANDARDNÍM ZPŮSOBEM UPEVŇOVACÍM PRVKEM POZINK.

ROŠTY TL.40mm, VELIKOST OKA 47x13/3x4

ROŠTY - DLE ČSN POZINKOVANÉ

## VÝROBNÍ SKUPINA "B" - ČSN 732601 OCEL Ř.37



ŠROUBY ČSN 021301.15

MATICE ČSN 021601.15

PODLOŽKY-ON 021708.15, ČSN 021739.15

OCELOVÁ KONSTRUKCE - DLE ČSN POZINKOVANÁ MIN.TLOUŠTKA POZINKOVÁNÍ DLE ČSN EN ISO 1461 je 90 µm

## BETON C 20/25: ZÁKLADY

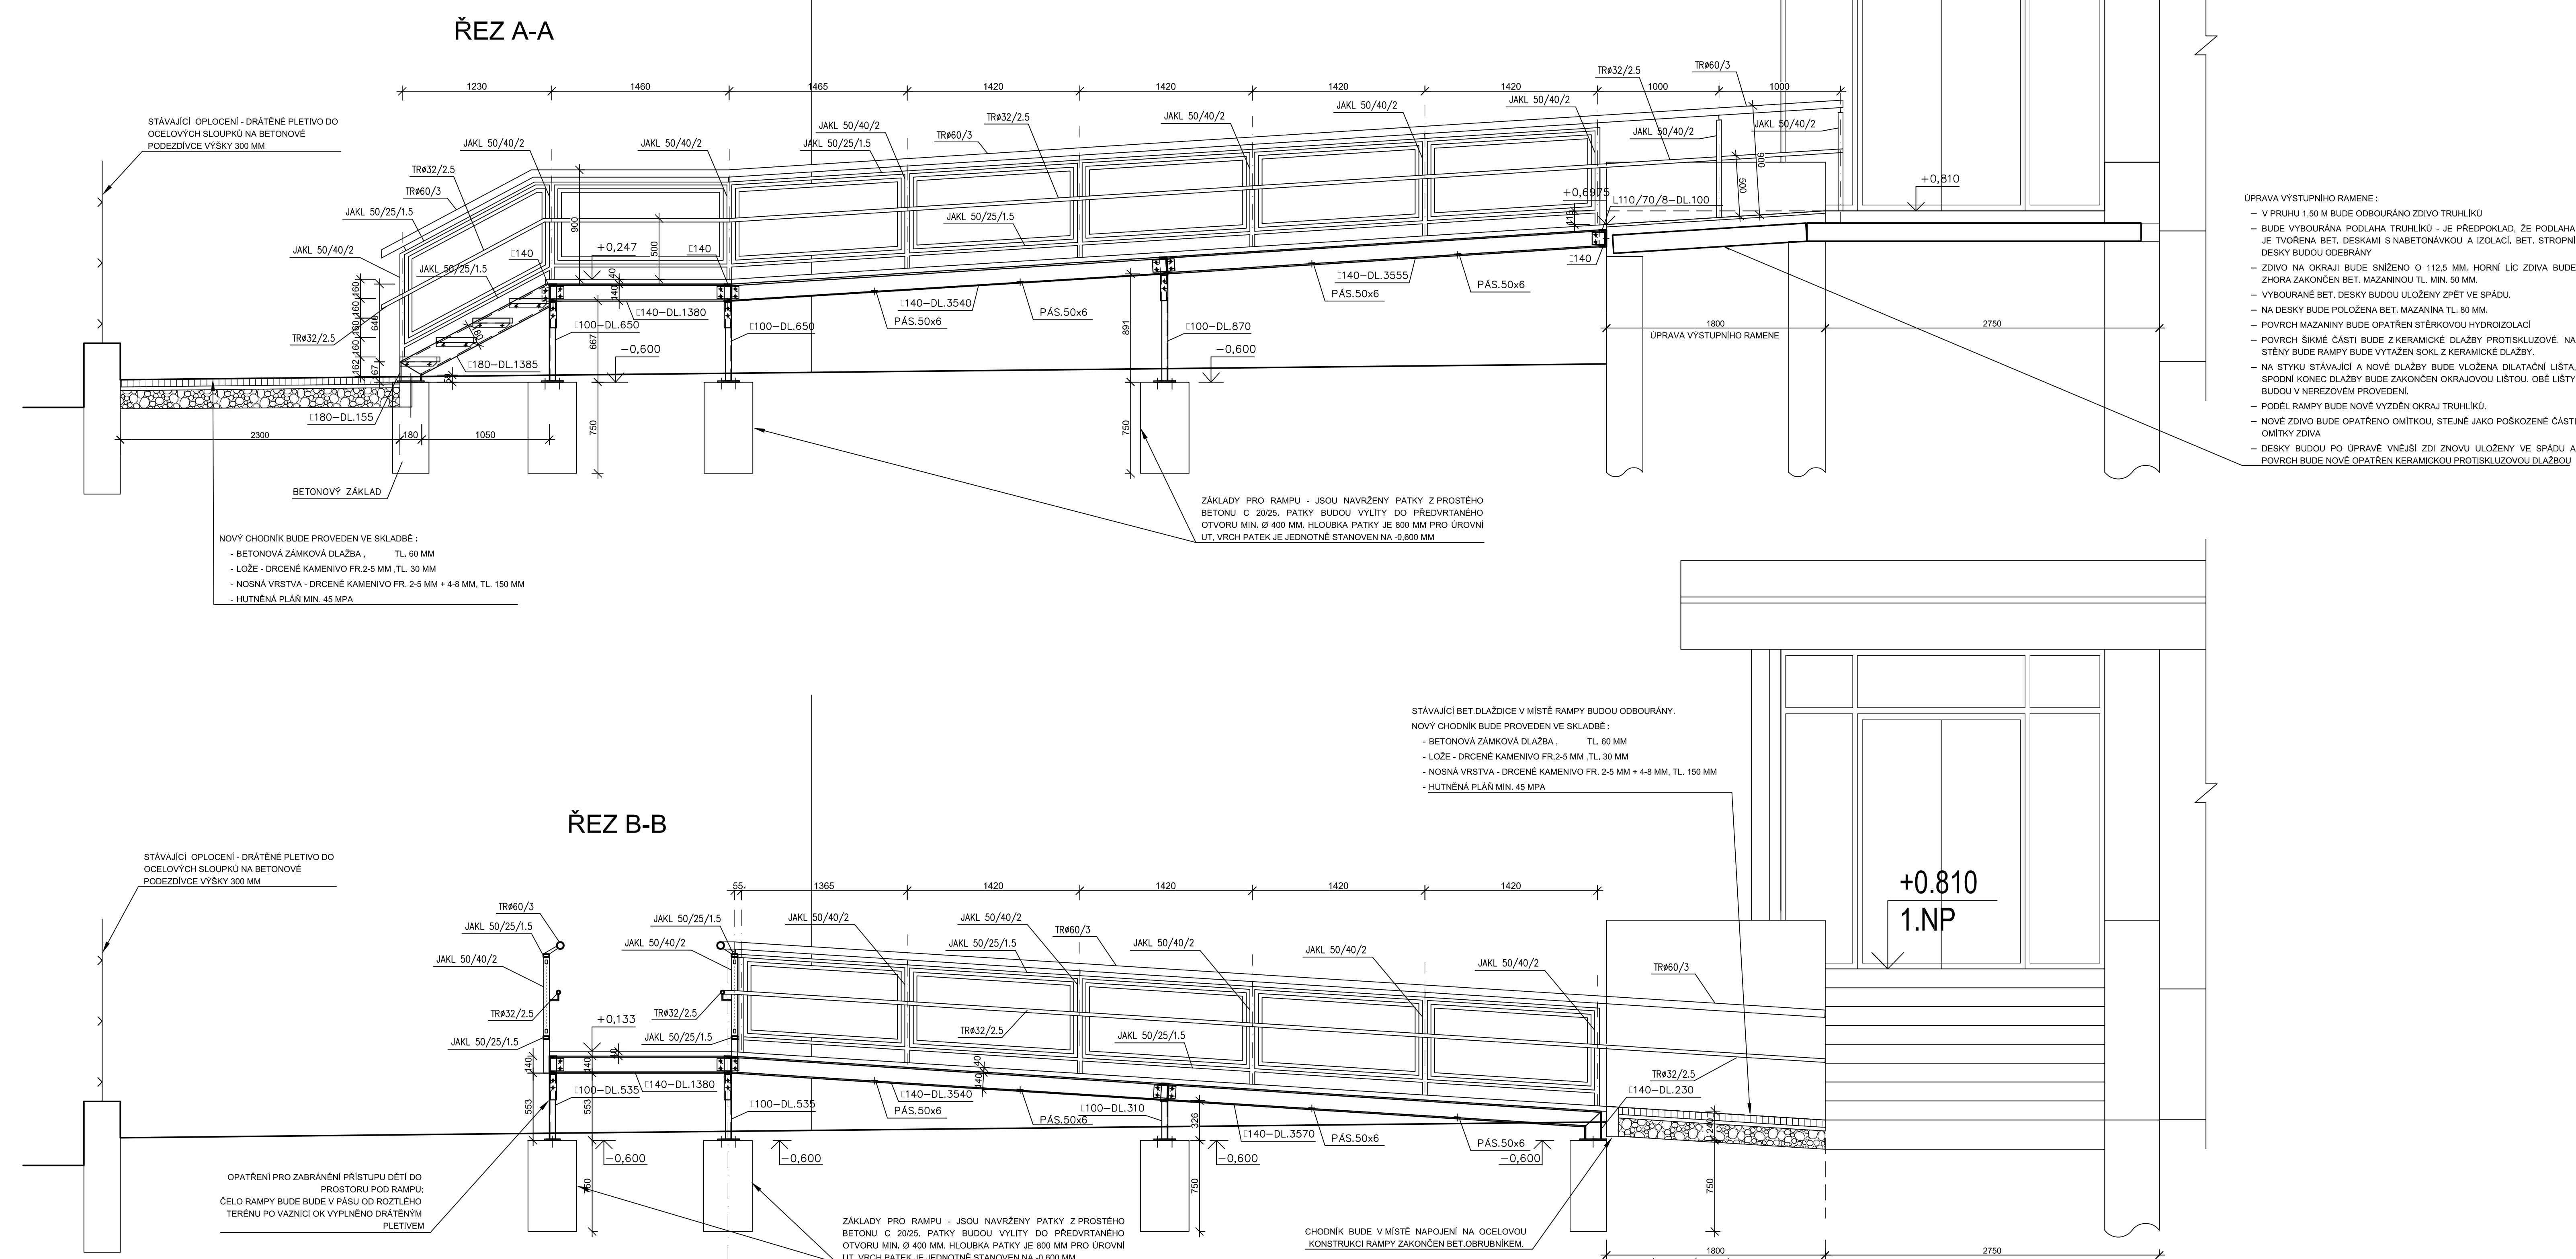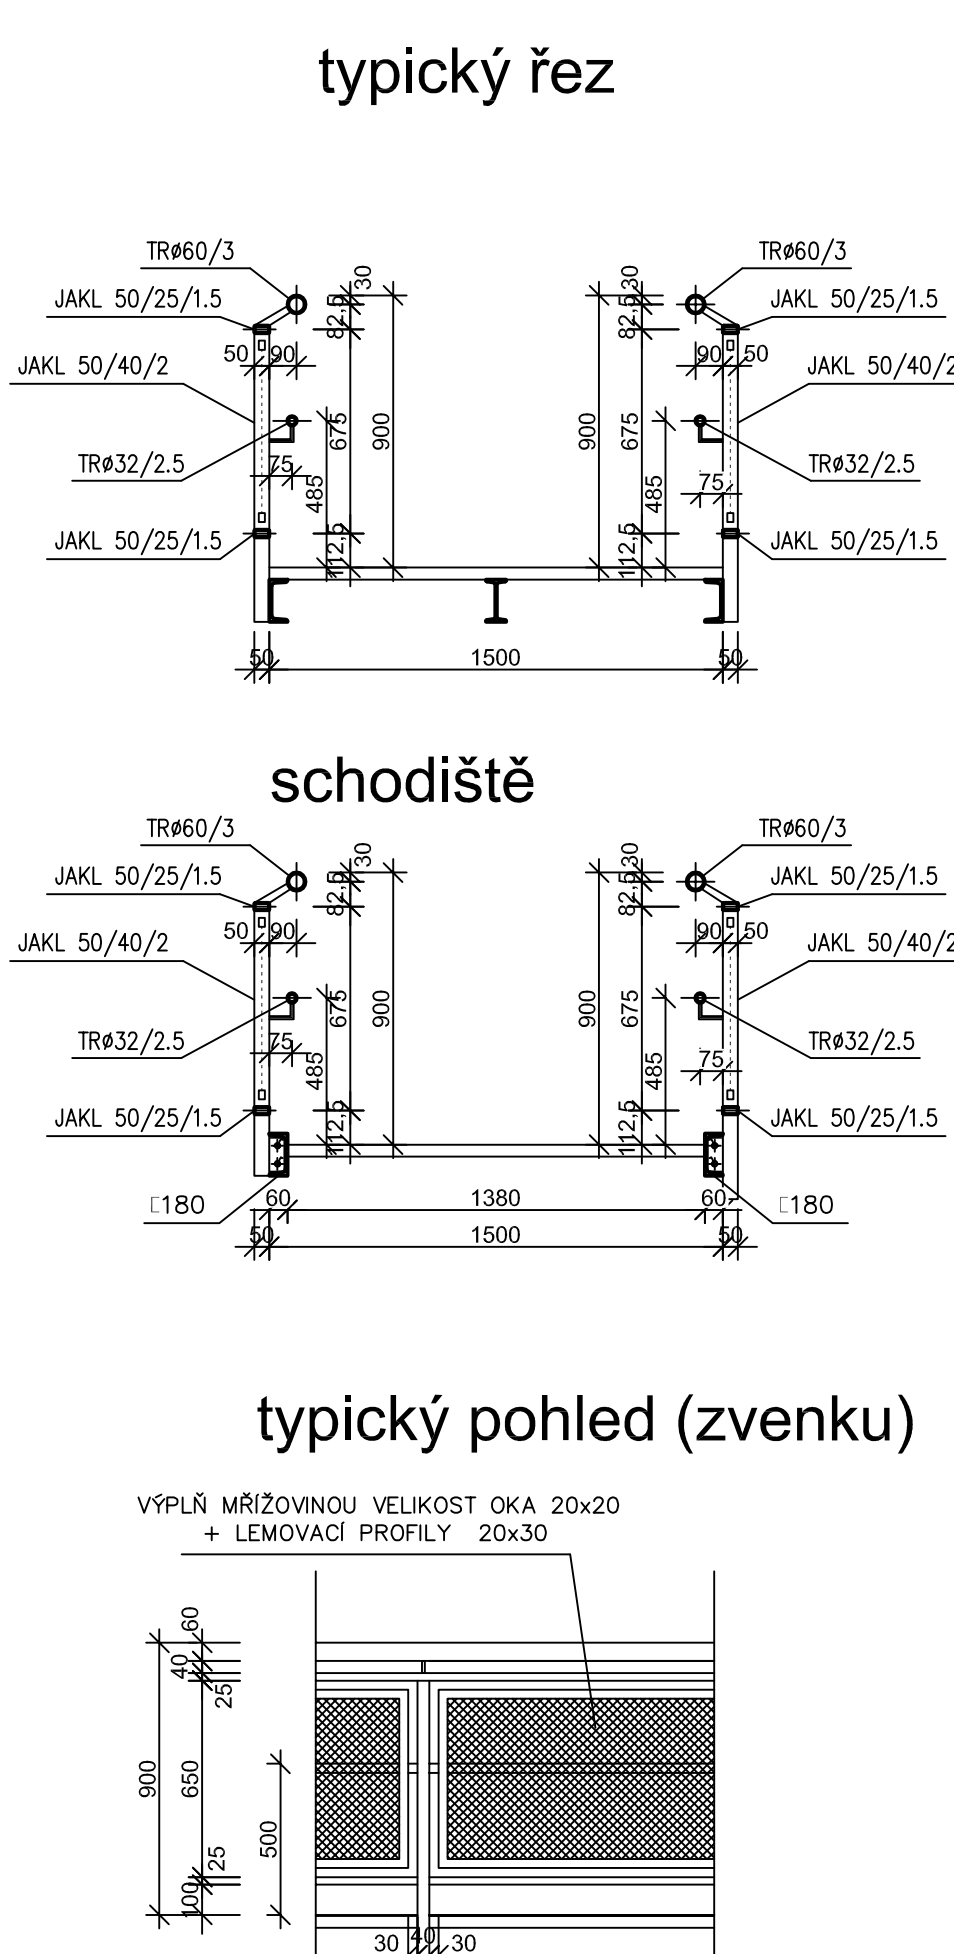

Vypracoval: ING. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK	Zatvrdil projektant: ING. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK	Hlavní projektant: ING. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK	<b>IKN</b> spol. s r.o. Vodňanská 29/1 566 01 Vodňany Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 info@ikn.cz www.ikn.cz
Země: CR	Objekt: - HŘEŠŤ POČERNICE	Stupeň: DSP	
Investor: MČSTŘEŠŤ, ČESKÁ PRÁHA, 20. JIHOVÝCHODNÍ	Objekt: - HŘEŠŤ POČERNICE	Datum: 05/2016	
Alce: - RAMPY BEZBARIEROVÉHO PŘÍSTUPU DO MŠ CHODOVICKÁ	Objekt: - HŘEŠŤ POČERNICE	Zatvrdil: 4/24/15	
Objekt: - RAMPY BEZBARIEROVÉHO PŘÍSTUPU DO MŠ CHODOVICKÁ	Objekt: - HŘEŠŤ POČERNICE	Stupeň: 1:25	D11.1