


MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOJENCŮ 2170/44
PŮDORYS NOVÉHO STAVU 1NP - VODOVOD

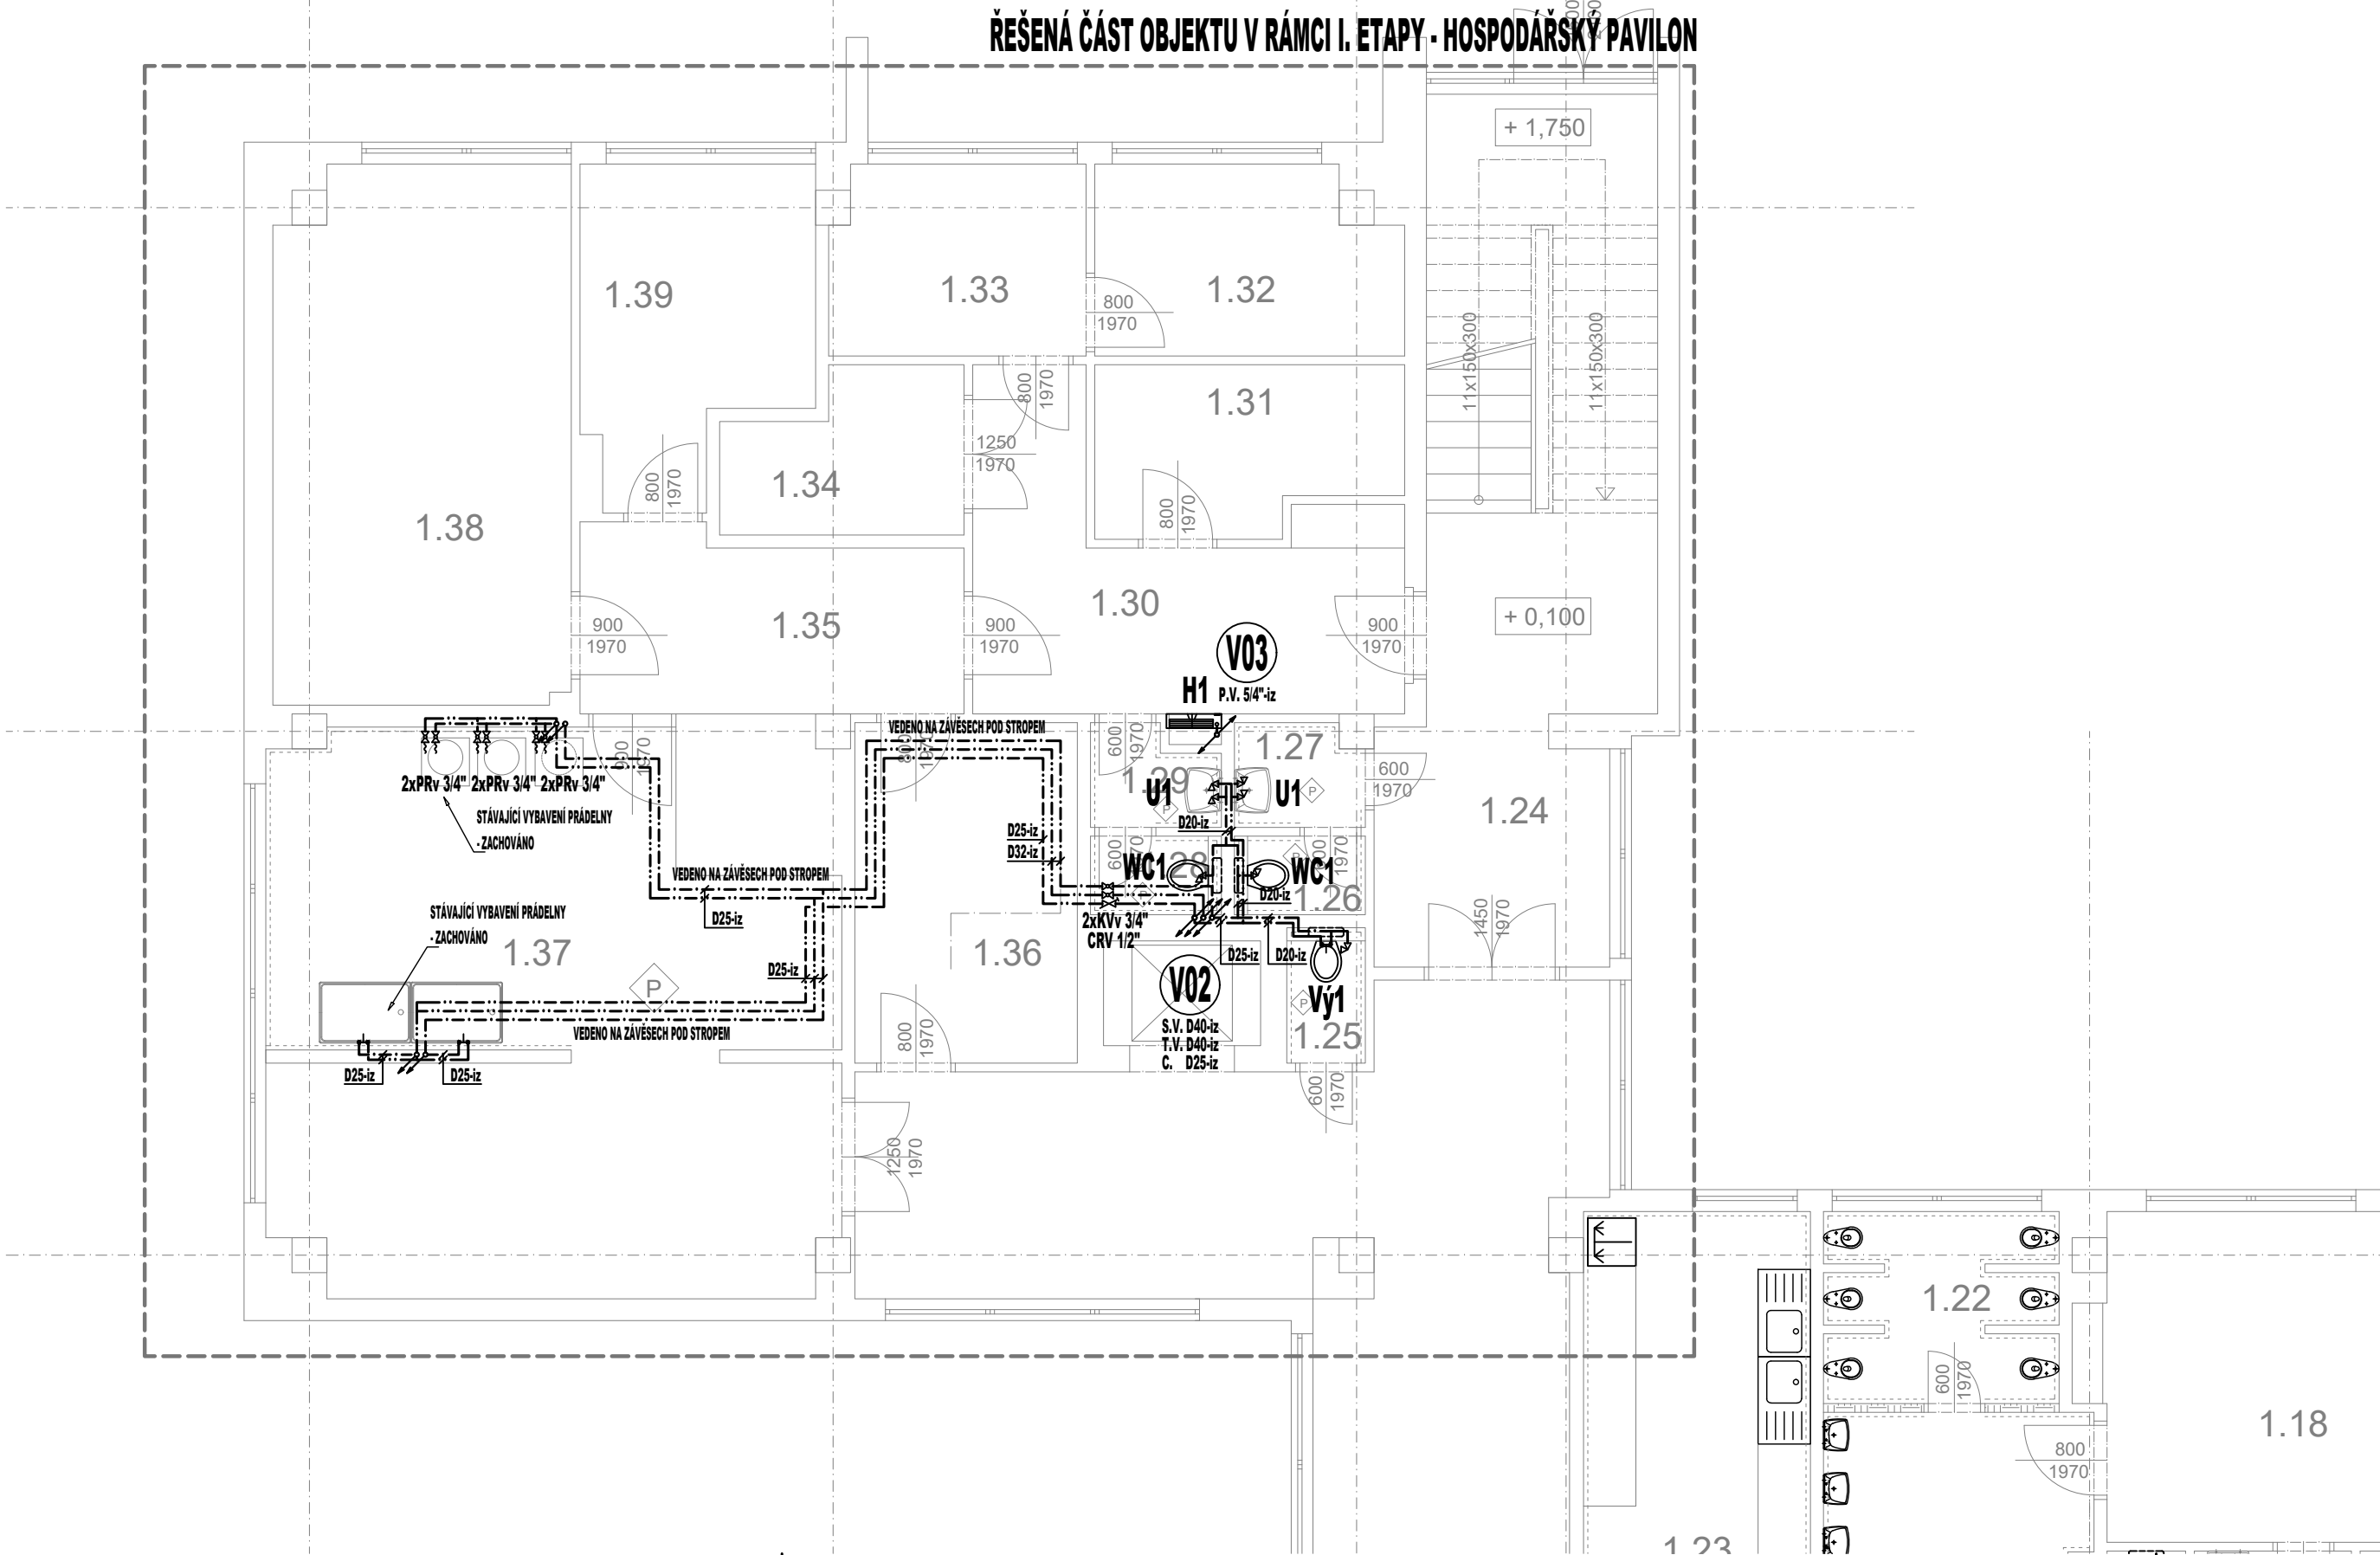

LEGENDA - VODOVOD:

| ZNAČKA | POPIS | TYP |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|
| | NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY | PPR PN 20 |
| | NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY | POZINK. OCEL |
| | NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY | PPR PN 20 |
| | NAVRŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY | PPR PN 20 |
| V01 | NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU | PPR PN 20, POZINK. OCEL |

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPR PN 20, SPOJOVANÉHO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBÍ, SPOJOVANÉHO ZÁVITOVÝMI SPOJI.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTLAČNÍCH ŽLABECH, V PODLAŽE V OCHRANNÉ TRUBCE.
- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

±0,000=279,80m.n.m Bpv

D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

| | | | | |
|--------------|--|--|--|-------------|
| AUTORIZACE | Ing. Karel Dovrtěl | | T: 731 111 627, E: kd.projekt@email.cz | |
| PROJEKTANT | Ing. Karel Dovrtěl | | | |
| VYPRACOVAL | Ing. Karel Dovrtěl | | | |
| KOORDINACE | Ing. Kamil Kubánek | | | |
| MÍSTO STAVBY | Spojenců č.p. 2170/44; č.parc. 3134/4; k.ú Horní Počernice, Praha | | FORMÁT | 3x A4 |
| INVESTOR | Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 , 19321 Praha Horní Počernice | | MĚŘÍTKO | 1:100 |
| | | | DATUM | 06/2016 |
| AKCE: | MŠ SPOJENCŮ 2170/44 | | STUPEŇ PD | DVZ |
| | REKONSTRUKCE VODOVODU, KANALIZACE A ČÁSTI VZT | | Č. ZAKÁZKY | 11-2016/ RP |
| OBSAH: | PŮDORYS 1.NP - VODOVOD | | MĚŘÍTKO | č. VÝKRESU |
| | | | - | D.1.4.03 |