


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
CHODNÍKOVÁ ÚPRAVA
ul. Libuňská (úsek Dobšická–Chodovická) – šířka zpevnění 2,00 m

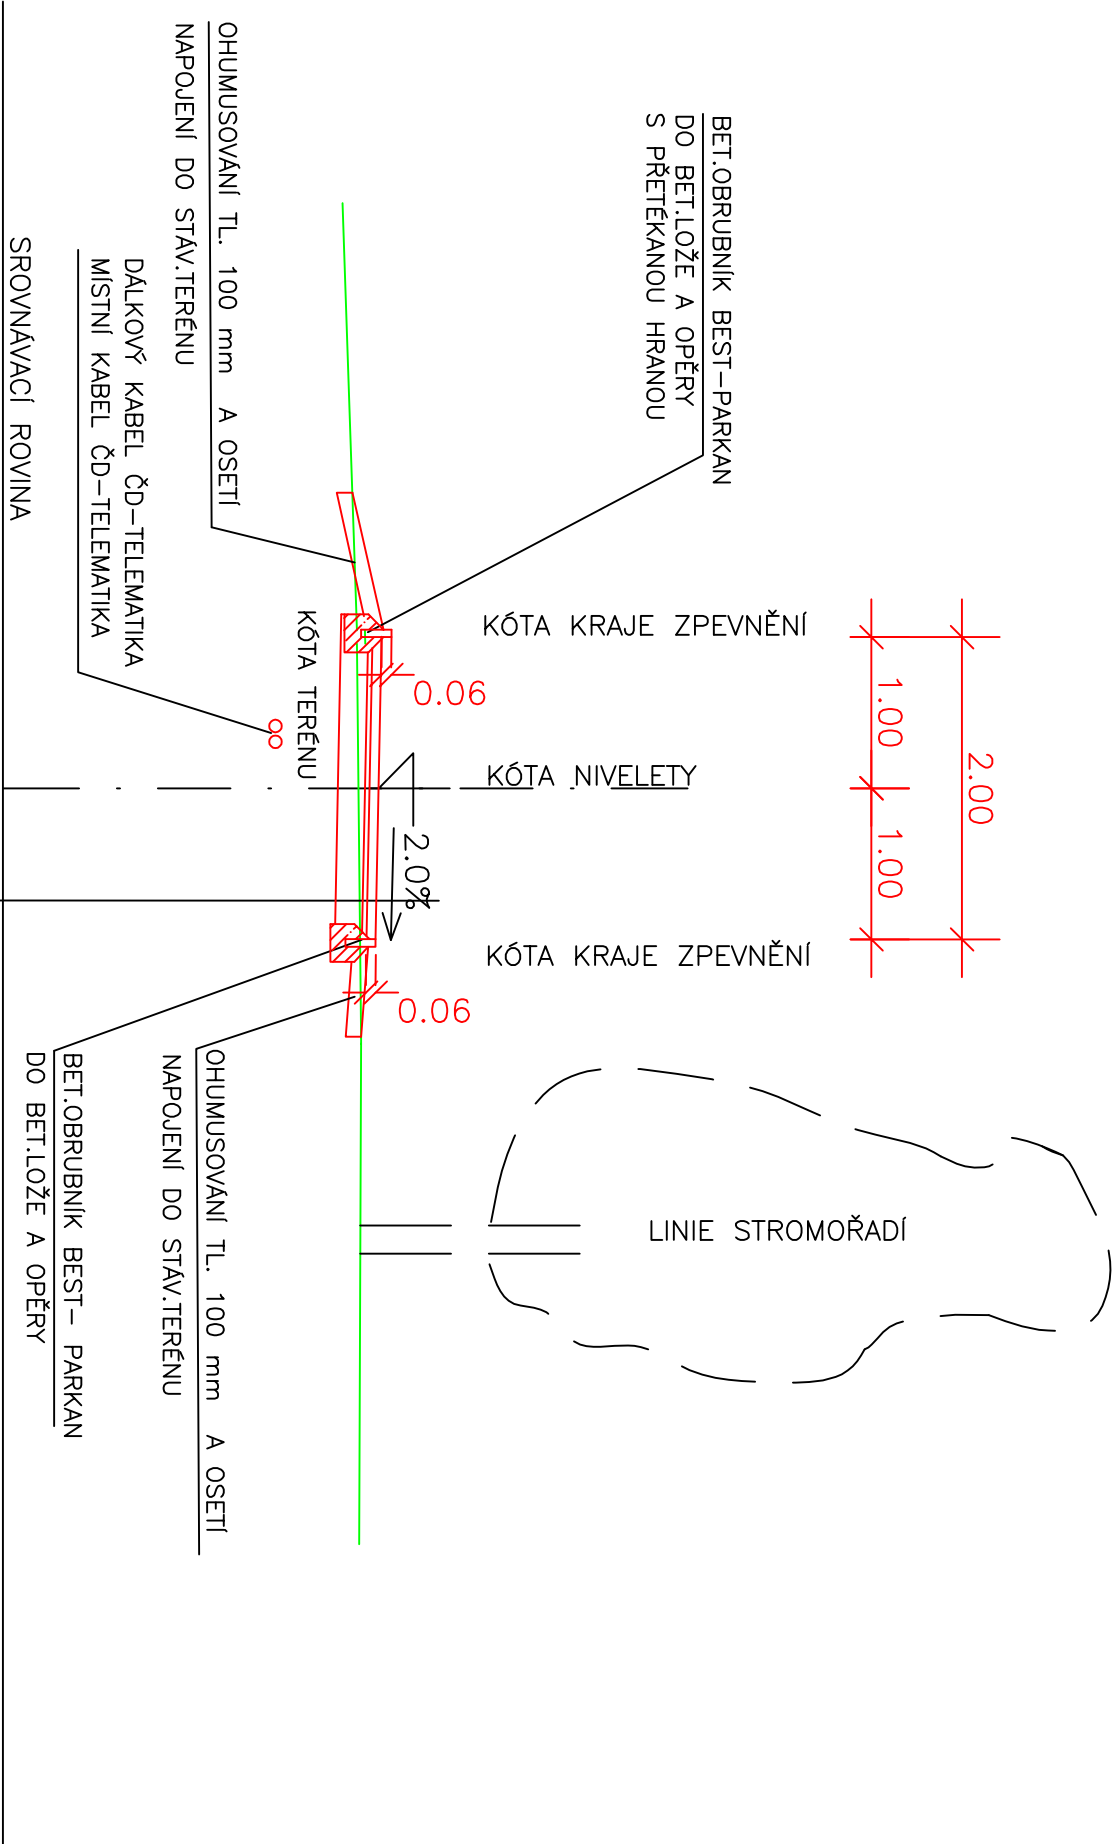

KONSTRUKCE CESTY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY :			
ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ-OKR	60 mm	(ČSN 73 6131-1)	-
DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 mm	30 mm		-
DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-32 mm	180 mm	(ČSN 73 6126)	-
CELKEM		270 mm	

Výškový systém : BaIt po vyrovnání

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.					
AKCE: stavba č.3295-TV HORNÍ POČERNICE-etapa 0014 KANALIZACE OTOVICKÁ			OHRADNÍ 24B PRAHA 4		
INVESTOR: HL.INŽ.PROJEKTU: ODP.PROJEKTANT: KONTROLOVAL:			ZAK. ČÍSLO: 3424/02		
Městská ČGst Ing. Josef ŠTĚPÁN Ing. Josef JIROTKA Ing. Karel ČASLAVSKÝ			FORMÁTŮ A4: 2		
Praha 20 Ing. Štěpán Ing. Jirotko Ing. Časlavský			DATUM: KVĚTEN 2019		
KÚ: PRAHA MÚ: HORNÍ POČERNICE			STUP.PROJ. MĚŘIT. PŘÍLOHA:		
ČÍSLO OBJEKTU: 101			DZS		
- KOMUNIKACE			1 : 50 C.1.4.		