

## R2 – ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ

TYP : ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ –54 modulů, bílá plechová dvířka

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PE+N, AC, 50Hz, 230/400V, TN-S

OCHRANA PŘED NDN NEŽIV. ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (POJISTKAMI, JISTIČI)

OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

OCHRANA PŘED NDN ŽIV. ČÁSTÍ : KRYTÍM A IZOLACÍ

KRYTÍ : IP 40/20


PŘÍVOD : HOREM

VÝVODY : HOREM

INSTALOVANÝ VÝKON:  $P_i = 14 \text{ kW}$

SOUDOBY PŘÍKON:  $P_s = 11 \text{ kW}$

ING. JOSEF ADENSAM , ELEKTRO,EZS,EPS–PROJEKCE  
BRIGÁDNICKÁ č.16 , ČESKÉ BUĎĚJOVICE

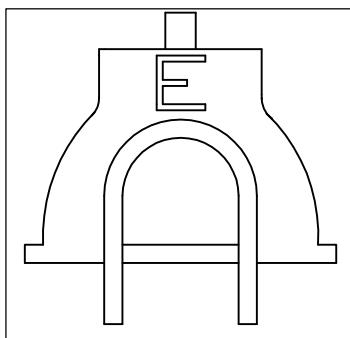

Vedoucí projektant :	Vypracoval:	Profese	Vyhotovení
	ING. Josef ADENSAM	EI	
Zodpovědný projektant:	Kreslil:		
ING. Josef ADENSAM	ING. Josef ADENSAM		
Investor: Městská část Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha Horní Počernice		Datum:	04/2015
Stavba – Objekt		Formát A4	2
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ RATIBOŘICKÁ, PRAHA		Stupeň:	DPS
		Číslo zak.:	
Výkres:	SCHÉMA ROZVADĚČE R2	Měřítko:	Číslo výkr.: E10
		–	