



PŮDORYS HŘIŠTĚ  
M1:100

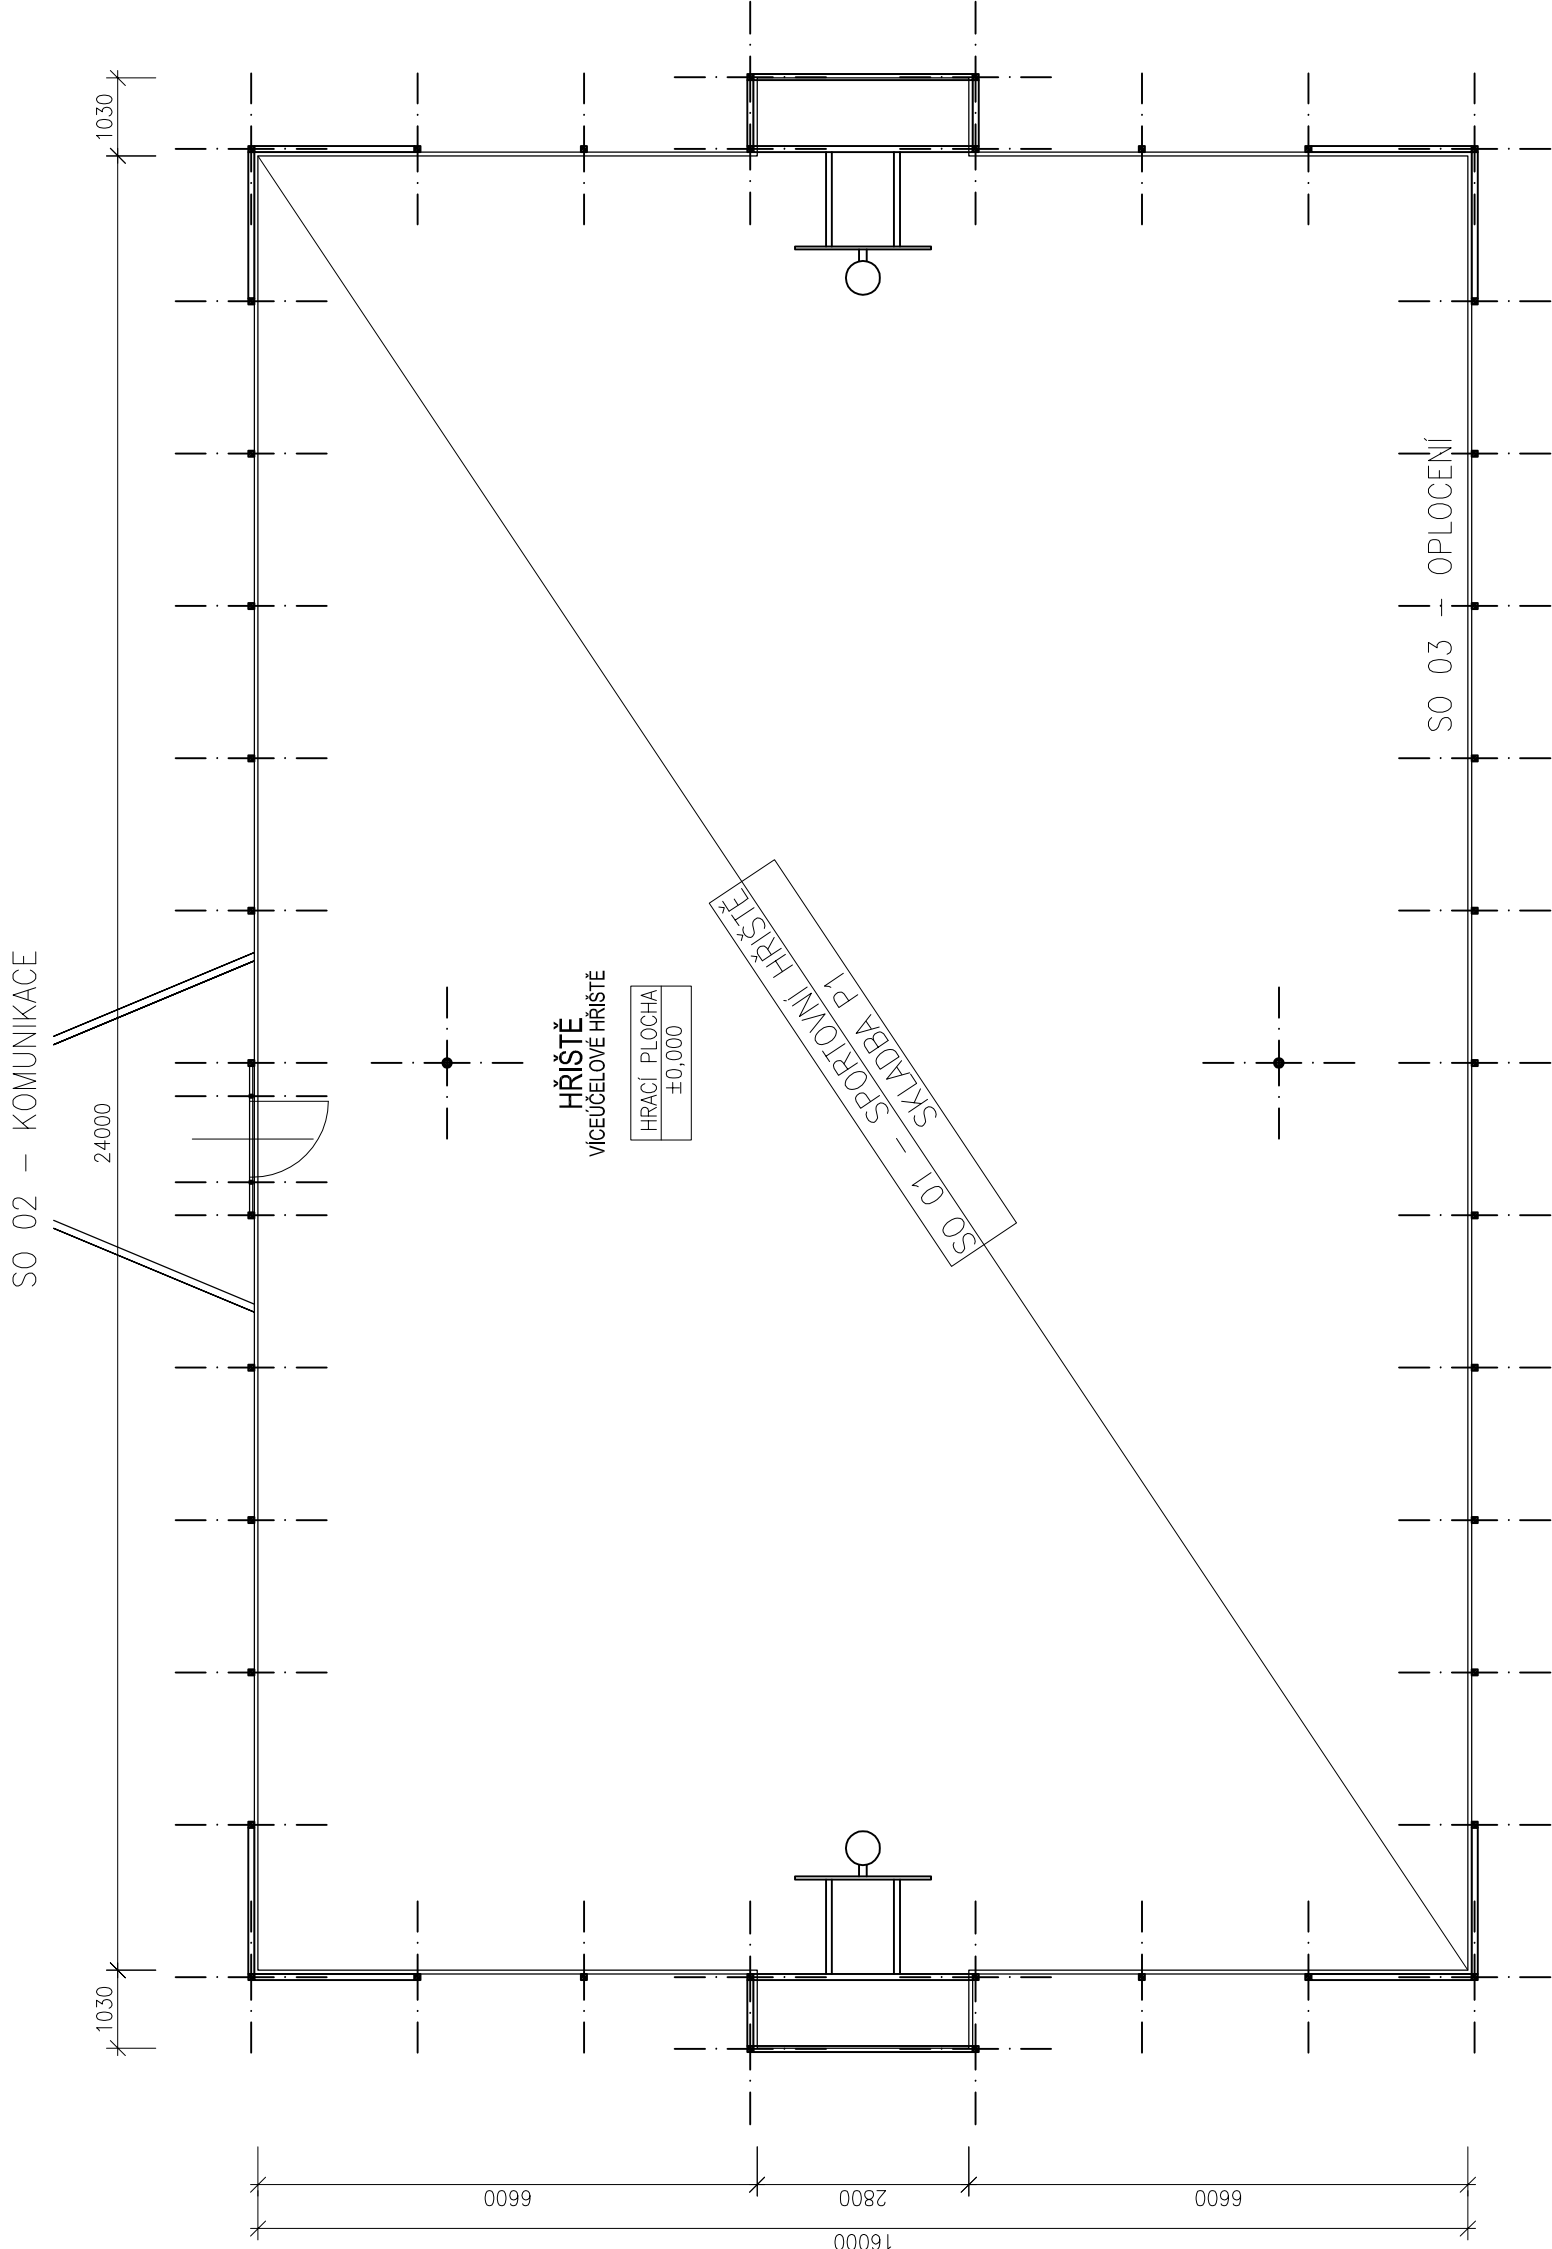

SKLADBA POVRCHU  
M1:25

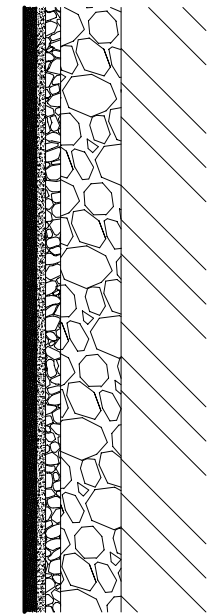

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ			
LOMOVÁ VÝSIVKA HUTNĚNÁ	fc 0/4	40 mm	
ŠTERKODRŮŽ (min. 45MPa)	fc 4/8	30 mm	
ŠTERKODRŮŽ	fc 8/16	50 mm	
ŠTERK (hrubý makadam)	fc 32/63	200 mm	
ZEMNÍ PLÁŇ S UPRAVENÝM SKLONEM 1,0%, HUTNĚNÁ	min. 45 MPa		
SANACE ZEMNÍ PLÁŇ DO HLBOUBKY min. 300 mm			
ROSTLÝ TERÉN			

POZNÁMKY:

1. FINÁLNÍ OBRUBNÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA VE DVOU SAMOSTATNÝCH VRSTVÁCH A KAŽDÁ Z VRSTEV BUDE SAMOSTATNĚ HUTNĚNA!
2. LOŽNÉ VRSTVY POKLÁDAT PO MENŠÍCH MOCNOSTECH A TY SAMOSTATNĚ HUTNĚT.
3. HUTNĚNÍ BUDE PROVÁDĚNO VIBRAČNÍM VÁLCEM, NEBO VIBRAČNÍ DESKOU, PROVOZNÍ STATICKÁ HMOTNOST VÁLCE MUSÍ BÝT min. 650 Kg.
4. PRO FINÁLNÍ VRSTVU BUDE POUŽITA LOMOVÁ VÝSIVKA fc 0/4 mm Z VÁPENCOVÝCH LOMŮ.
5. POKLÁDKA SE NESMÍ PROVÁDĚT PŘI SILNÉM, NEBO DLOUHOTRAVAJÍCÍM DEŠTÍ A PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH JAK -5°C!
6. BAREVNÝ ODSTÍN FINÁLNÍ VRSTVY BUDE VYZORKOVÁN A ODSOUHLASEN INVESTOREM.


LEGENDA:

- SO 02 -- SLOUPEK OPLOCENÍ
- SO 02 -- OPLOCENÍ
- == BETONOVÝ OBRUBNÍK +20 mm ref. BEST LINEA 50x200x1000 mm

POZNÁMKY


1. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ZAKONA č. 309/2006 O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. DÁLE JE NUTNO DODRŽOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, ODCHYLKY OD NÍ NEBO OD STAVU ZJIŠTĚNÉHO NA STAVBĚ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A TDI.
2. VŠEKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMEŘIT PŘI REALIZACI!
3. KÓTY JSOU VZTAŽENY K VNITŘNÍMU LČI OBRUB.
4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. PŘED ZAPOČETÍM STAVBY SI DODAVATELSKÁ FIRMA VYTVOŘÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PODLE KTERÉ SE BUDE OBJEKT REALIZOVAT.
5. BETONOVÝ OBRUBNÍK LEMUJÍCÍ HŘIŠTĚ S NÁŠLAPEM +20 mm.
6. BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽI DO HLoubKY min. 300 mm.

BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK BETON C16/20 XF3  
BETONOVÝ OBRUBNÍK BEST LINEA 50x200x1000 (500) mm



±0,000 = 262,73 m.n.m. Bpv.

Revize: 06/2018 - doplnění parkovacích stání a úprava dokumentace

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Smolík	 Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9	
VYPRACOVAL	Radim Roubíček		
INVESTOR	MČP 20, Jivanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice		
MÍSTO STAVBY	parc.č. 4276/1 k.ú. Horní Počernice		
PROJEKT	Venkovní sportovní hřiště na p. č. 4276/1 - revize 06/2018 doplnění dopravy v klidu		
NÁZEV ČÁSTI	SO 01 - Sportovní hřiště: D - Stavební část	FORMÁT	3xA4
VÝKRES	Půdorys hřiště	DATUM	6/2018
		STUPĚŇ	DZVÚ
		Č. ZAKÁZKY	18 0079
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:100:25	02