



ŘEZ

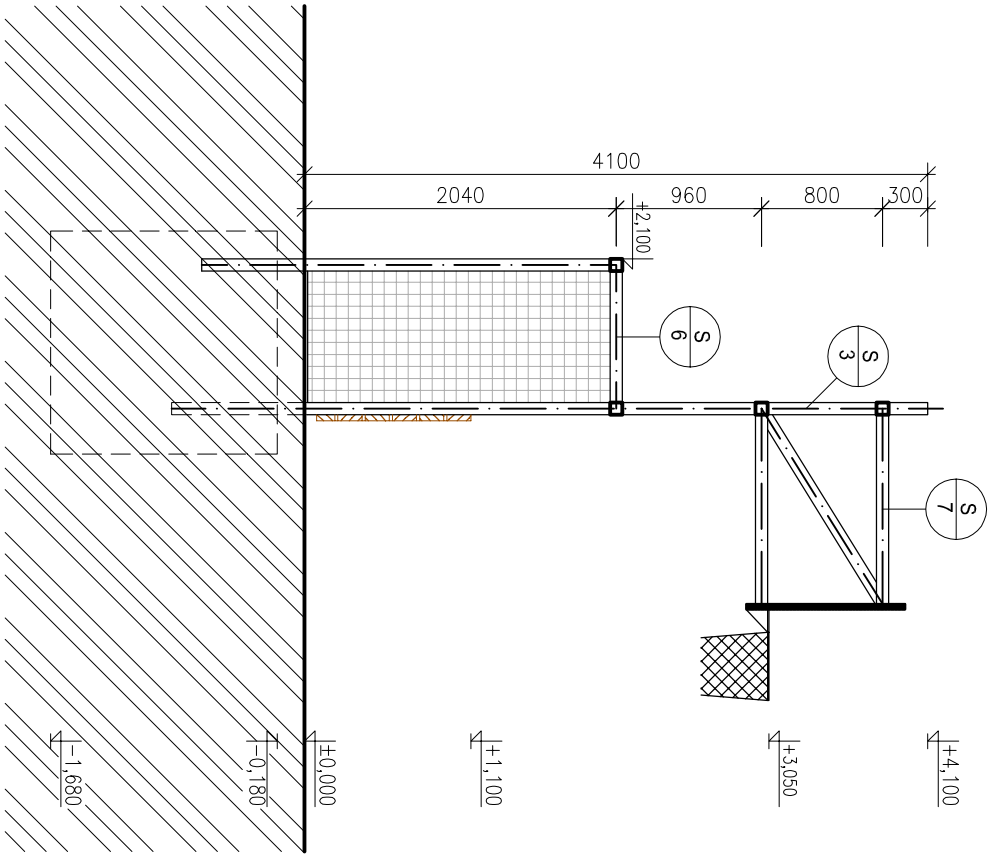

PŮDORYS

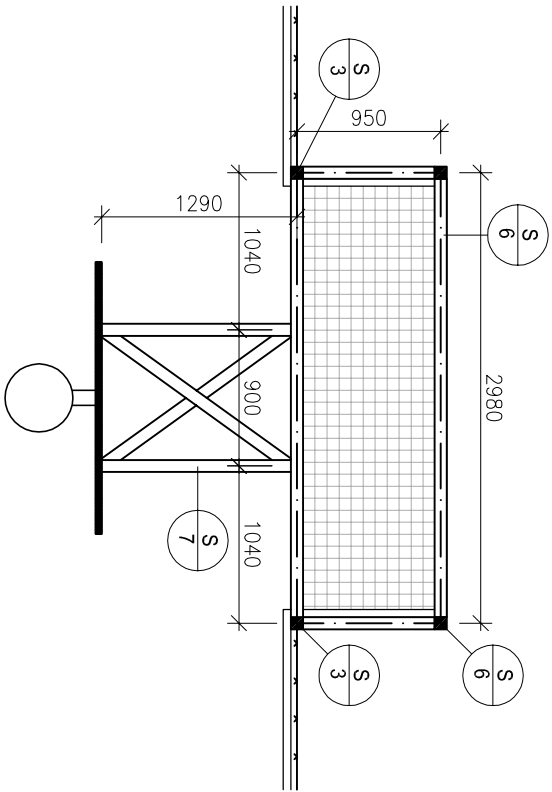

LEGENDA:

- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- DŘEVĚNÉ FOŠNY
- OPLOČENÍ – POPLASTOVANÉ PLETIVO S OKY 45x45 mm (TENISOVÉ)
- BRANKOVÁ SÍŤ – SVAŘOVANÁ SÍŤ 3/40x40 mm (POZINK)
- OPLOČENÍ – POPLASTOVANÉ PLETIVO S OKY max. 45x45 mm
- SLOUPEK OPLOČENÍ – SHS 80x5,0 mm VYBETONOVANÝ VÝŠKY 4100 mm (dl. 5000 mm)
- ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, OPATŘENÝ OCHRANNÝM BAREVNÝM NÁTĚREM (ZELENÁ BARVA)
- RÁM FOTBALOVÉ BRANY – shs 80x3,2 mm
- ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, OPATŘENÝ OCHRANNÝM BAREVNÝM (ZELENÁ BARVA) NÁTĚREM
- KONSTRUKCE VOLEJBALOVÉHO KOŠE – SPOČÁST DODÁVKY ODBORNÉ FIRMY


POZNÁMKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ZÁKONA č. 309/2006 O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. DÁLĚ JE NUTNO DODRŽOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, ODCHYLY OD NÍ NEBO OD STAVU ZAJIŠTĚNÉHO NA STAVĚ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A TDI.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMEŘIT PŘI REALIZACI!
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘED ZAPOČETÍM STAVBY SI DODAVATELSKÁ FIRMA VYTVOŘÍ DILENSKOU DOKUMENTACI, PODLE KTERÉ SE BUDE OBJEKT REALIZOVAT.
- KONSTRUKCE BASKETBALOVÉHO KOŠE BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ODBORNÉ FIRMY.
- NA RÁM BRANKY BUDE NAVAŘENA BRANKOVÁ SÍŤ (SVAŘOVANÁ SÍŤ 3x40x40 mm).
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY UMÍSTĚNÉ V EXTERIÉRU BUDOU CHRÁNĚNÝ PROTI KORÓZI ZINKOVÁNÍM, OCHRANNÝM NÁTĚREM A POD.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU HOBLOVANÉ, IMPREGNOVANÉ A NÁTĚRNÉ BEZBARVOU OCHRANNOU OLEJOVOU LAZUROU.
- POKUD JE V PROJEKTU UVEDEN KONKRETNÍ VÝROBEK NEBO MATERIÁL LZE POUŽÍT I VÝROBEK NEBO MATERIÁL JINÝ, KTERÝ MÁ STEJNÉ PARAMETRY.
- NA OPLOČENÍ NESMÍ BÝT UMÍSTĚNÝ ŽÁDNÉ VELKOROZMĚROVÉ PRVKY BRÁNÍCI PRŮCHODU VĚTRU VŘPLNÍ OPLOČENÍ (NAPŘÍKLAD REKLAMNÍ PLACHTY)

OCEL: S355, OCHRANNÝ BAREVNÝ NÁTĚR/ŽÁROVĚ ZINKOVANO 50–70 µm, max. 0,7kg/m²
BETON PRO PATKY: C16/20 XC4, XF3
DŘEVĚNÝ MANTINEL: FOŠNY 160x40 mm (SMRK)

±0,000 = 262,73 m.n.m. Bpv.

Revize: 06/2018 - doplnění parkovacích stání a úprava dokumentace

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Smolk	 Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
VYPRACOVAL	Radim Roubíček	
INVESTOR	MČP 20, Jivanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice	
MÍSTO STAVBY	parc.č. 4276/1 k.ú. Horní Počernice	
PROJEKT	FORMÁT DATUM STUPĚŇ	
NÁZEV ČÁSTI	Venkovní sportovní hřiště na p. č. 4276/1 - doplnění dopravy v klidu	
VÝKRES	SO 03 - Oplocení: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení	Č. ZAKÁZKY 18 0079
	Schéma - basketbalový koš, brána	MĚŘÍTKO 1:50
		Číslo výkresu: 07