HŘIŠTĚ 1:100

POHLED 1

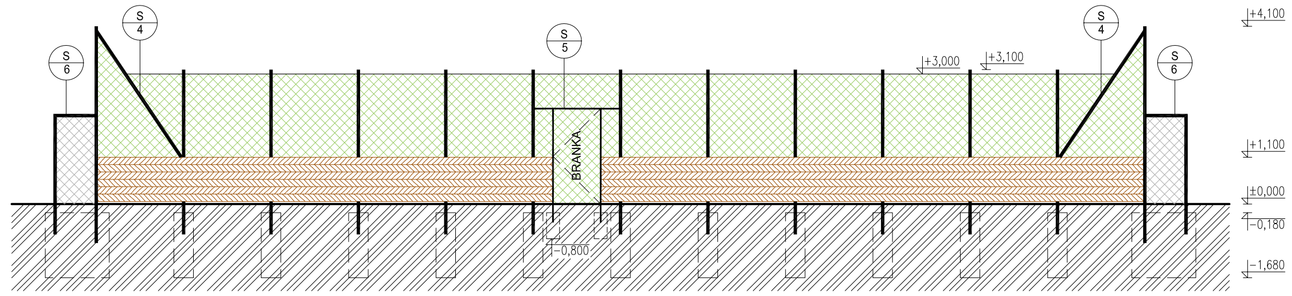

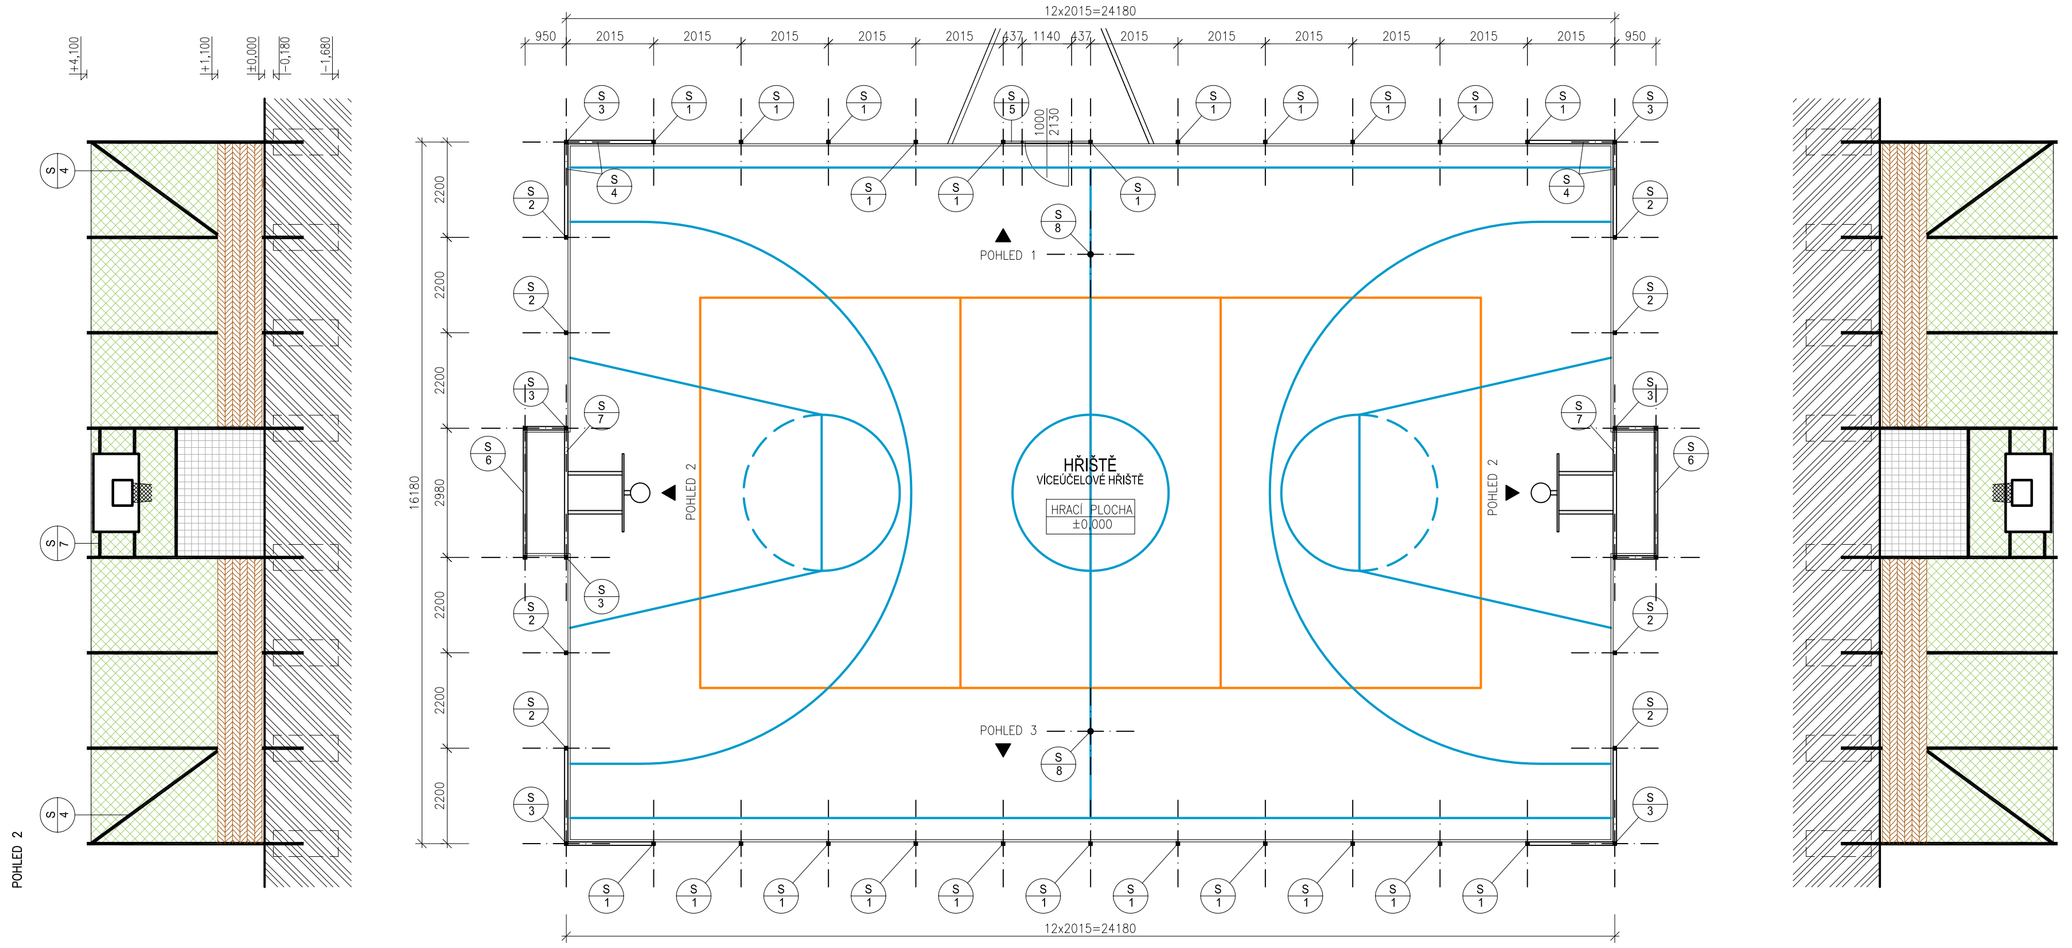

POHLED 3

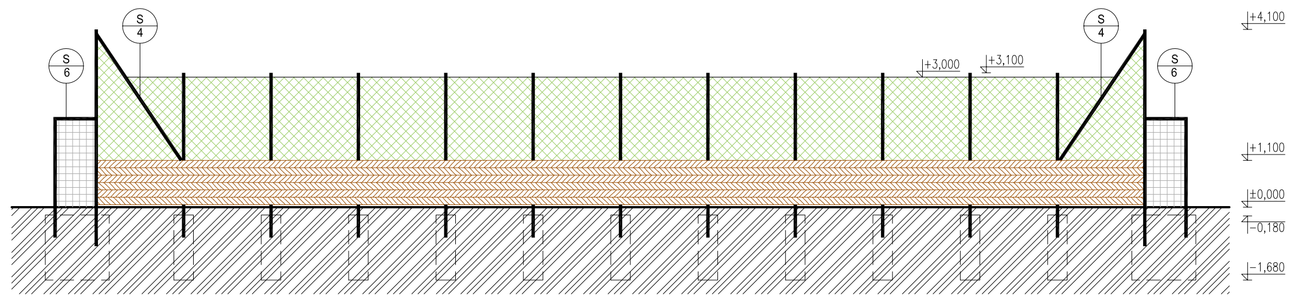

LEGENDA:

- ROSTLÁ ZEMINA
- DŘEVĚNÝ MANTINEL – SMRKOVÉ FOŠNY 40x160 mm
- OPLOCENÍ – POPLASTOVANÉ PLETIVO S OKY 45x45 mm (TENISOVÉ)
- OPLOCENÍ – BRANKOVÁ SÍŤ – SVAŘOVANÁ SÍŤ 3/40x40 mm (POZINK)
- HRACÍ PLOCHA – BASKETBAL
- HRACÍ PLOCHA – VOLEJBAL
- S1 SLOUPEK OPLOCENÍ – SHS 80x5,0 mm VÝŠKY 3100 mm (dl. 3800 mm) ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, OPATŘENÝ OCHRANNÝM BAREVNÝM NÁTĚREM (ZELENÁ BARVA)
- S2 SLOUPEK OPLOCENÍ – SHS 80x5,0 mm VÝŠKY 4100 mm (dl. 5000 mm) ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, OPATŘENÝ OCHRANNÝM BAREVNÝM NÁTĚREM (ZELENÁ BARVA)
- S3 SLOUPEK OPLOCENÍ – SHS 80x5,0 mm VYBETONOVANÝ VÝŠKY 4100 mm (dl. 5000 mm) ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, OPATŘENÝ OCHRANNÝM BAREVNÝM NÁTĚREM (ZELENÁ BARVA)
- S4 DIAGONÁLNÍ SLOUPEK OPLOCENÍ – SHS 80x4,0 mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, OPATŘENÝ OCHRANNÝM BAREVNÝM (ZELENÁ BARVA) NÁTĚREM
- S5 KONSTRUKCE VSTUPNÍ BRANKY – SHS 40x4,0 mm ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA, OPATŘENA BAREVNÝM (ZELENÁ BARVA) OCHRANNÝM NÁTĚREM
- S6 RÁM FOTBALOVÉ BRÁNY – SHS 80x3,2 mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, OPATŘENÝ OCHRANNÝM BAREVNÝM (ZELENÁ BARVA) NÁTĚREM
- S7 KONSTRUKCE VOLEJBALOVÉHO KOŠE – SPOČÁST DODÁVKY ODBORNÉ FIRMY
- S8 MULTIFUNKČNÍ SLOUPEK PRO SÍŤ ref. GSC4.13.0101

POPIS OPLOCENÍ

NOSNÉ OCELOVÉ SLOUPKY Z SHS PROFILŮ BUDOU ZABETONOVÁNY DO ZÁKLADOVÝCH PATEK. VÝŠKA SLOUPKŮ NAD TERÉNEM BUDE 3100 mm RESPEKTIVE 4100 mm, NA SLOUPKY BUDE ZAVĚŠEN NAPÍNACÍ DRÁT min. 3 ks/m PLETIVA. NA NAPÍNACÍ DRÁT BUDE ZAVĚŠENO OCELOVÉ PLETIVO SE ČTVERCOVÝMI OKY 45x45 mm, ø DRÁTU min. 3,0 mm, VÝŠKY 3000 mm RESPEKTIVE 4000 mm. V ROZÍCH HŘIŠTĚ BUDOU INSTALOVÁNY VZPĚRY Z SHS PROFILŮ. SLOUPKY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM, PLETIVO BUDE MÍT PVC POVLAK. PŘESNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR.

KOLEM HŘIŠTĚ, BUDE PROVEDEN MANTINEL ZE SMRKOVÝCH FOŠEN O ROZMĚRECH 160x40 mm DO VÝŠKY ~1100 mm NAD HRACÍ PLOCHU. DŘEVĚNÉ FOŠNY BUDOU HOBLOVANÉ SE ZKOSENÝMI HRANAMI, IMPREGNOVANÉ A NATŘENÉ BEZBARVOU OCHRANNOU OLEJOVOU LAZUROU.

PODROBNĚJI VIZ VÝKRES 07 – BRANKA, OPLOCENÍ

POZNÁMKY

1. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ ZÁKONA č. 309/2006 O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. DÁLE JE NUTNO DODRŽOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, ODCHYLKY OD NÍ NEBO OD STAVU ZJIŠTĚNÉHO NA STAVBĚ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A TDI.
2. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI!
3. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. PŘED ZAPOČETÍM STAVBY SI DODAVATELSKÁ FIRMA VYTVOŘÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PODLE KTERÉ SE BUDE OBJEKT REALIZOVAT.
4. BETONOVÝ OBRUBNÍK LEMUJÍCÍ HŘIŠTĚ S NÁŠLAPEM +20 mm.
5. V PATKÁCH SLOUPKŮ OPLOCENÍ JE ZABETONOVÁNA PLASTOVÁ TROUBA DN 150 SLOUŽÍCÍ PRO UMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ A JEJICH MOŽNOU REKTIFIKACI A NÁSLEDNÉ ZABETONOVÁNÍ DO ZÁKLADOVÉ PATKY.
5. SLOUPKY S1 BUDOU ZABETONOVÁNY min. 500 mm DO ZÁKLADOVÉ PATKY.
6. SLOUPKY S2, S3 BUDOU ZABETONOVÁNY min. 700 mm DO ZÁKLADOVÉ PATKY.
7. VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY UMÍSTĚNÉ V EXTERIÉRU BUDOU CHRÁNĚNY PROTI KOROZI ZINKOVÁNÍM, OCHRANNÝM NÁTĚREM A PODL.
8. VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU HOBLOVANÉ, IMPREGNOVÁNÉ A NATŘENÉ BEZBARVOU OCHRANNOU OLEJOVOU LAZUROU.
9. POKUD JE V PROJEKTU UVEDEN KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO MATERIÁL LZE POUŽÍT I VÝROBEK NEBO MATERIÁL JINÝ, KTERÝ MÁ STEJNÉ PARAMETRY.
10. NA OPLOCENÍ NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY ŽÁDNÉ VELKOROZMĚROVÉ PRVKY BRÁNÍCÍ PRŮCHODU VĚTRU VÝPLNÍ OPLOCENÍ (NAPŘÍKLAD REKLAMNÍ PLACHTY)
11. BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ DO HLOUBKY min. 300 mm.

OCEL S355
BETON PRO PATKY C16/20 XC4, XF3
BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍK BETON C16/20 XF3
BETONOVÝ OBRUBNÍK BEST LINEA 50x200x1000 (500) mm
DŘEVĚNÝ MANTINEL FOŠNY 160x40 mm (SMRK)

S

±0,000 = 262,73 m.n.m. Bpv.

Revize: 06/2018 - doplnění parkovacích stání a úprava dokumentace

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Smolík	Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. Náchodská 2421, 193 00 Praha 9	
VYPRACOVAL	Radim Roubíček		
INVESTOR	MČP 20, Jivanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice		
MÍSTO STAVBY	parc.č. 4276/1 k.ú. Horní Počerjnice		
PROJEKT	Venkovní sportovní hřiště na p. č. 4276/1 - doplnění dopravy v klidu	FORMÁT	8xA4
		DATUM	8/2016
		STUPEŇ	DÚR + DSP
NÁZEV ČÁSTI	SO 03 - Oplocení: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení	Č. ZAKÁZKY	18 0079
VÝKRES	Půdorys, pohledy	MĚŘÍTKO	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU:	03