

Dodatečné informace č.1

K veřejné zakázce malého rozsahu:


Rozšíření kapacity DDM v hospodářském pavilonu objektu MŠ Ratibořická č. p. 2299 Horní Počernice

Dotaz:

89. úchytné prvky do dveří pro tělesně postižené - dodávka a montáž – 4 ks – jaké ?

Odpověď:

Prvky uvedené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb.

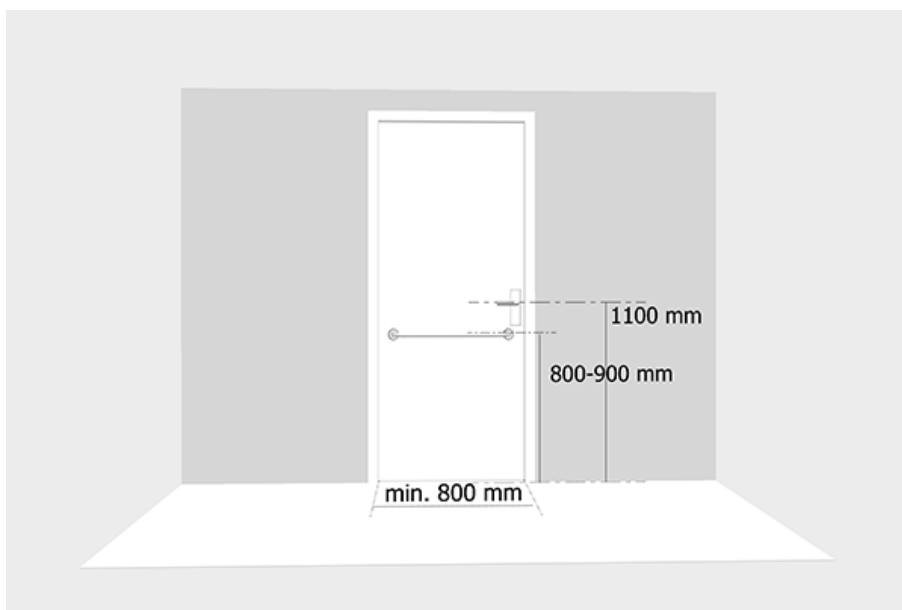

Dotaz:

85.,86. dveře jaké – barva, CPL, zárubně obložkové nebo ocelové – v projektu ocelové v rozpočtu obložkové ?

Odpověď:

Barevné řešení dveří bude vybráno dle předložených vzorků se zástupci investora a zástupců DDM a MŠ. Provedení CPL, zárubeň bude obložková.

Dotaz:

118. kování ke dveřím – štítkové, rozetové na jaký zámeček ?

Odpověď:

Kování štítkové, zámeček vložkový.

Dotaz:

100.,101. dlažby – velikost, typ, barva ? –

Odpověď:

Dlažby budou matné odpovídající požadavkům normy ČSN 744505 s minimální protiskluzností R10 ve vnitřních provozech a venkovních R12. Velikost předpokládáme 30x30cm. Barevné řešení bude vybráno dle předložených vzorků se zástupci investora a zástupců DDM a MŠ.

Dotaz:

118. obklady – velikost, typ, barva ?

Odpověď:

Velikost obkladu bude 20x20cm. Barevné řešení bude vybráno dle předložených vzorků se zástupci investora a zástupců DDM a MŠ.

Dotaz:

109.,110.,112. koberec, lino, marmoleum – barva, typ ?

Odpověď:

Barevné řešení bude vybráno dle předložených vzorků se zástupci investora a zástupců DDM a MŠ, vše bude v zátěžovém provedení.

Dotaz:

93. zábradlí na rampě – v projektu sklo, v rozpočtu ocelové + nátěr ?

Odpověď:

Zábradlí bude ocelové (nátěr, případně pozink - vzhledem k potřebné údržbě, nejlépe typ, který bude vyžadovat minimální údržbu) musí splňovat požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Dotaz:

ochranný obklad radiátorů – v rozpočtu není, v projektu je ?

Odpověď:

Obklad radiátorů nebude v zakázce řešen.

Dotaz:

51. co se bude demontovat třeba u ZTI ? Jen baterie nebo i potrubí. Je to tam vždy jako komplet.?

Odpověď:

V řešené části objektu bude vybourána kompletně dispozice, tudíž veškeré zařizovací předměty, potrubí, vypouštěcí armatury, kohouty a podobné.

Dotaz:

53. dtto elektro ?

Odpověď:

V řešené části objektu bude vybourána kompletně dispozice, tudíž veškeré svítidla rozvody, vypínače, zásuvky. Část po posouzení bude zachována a použita pro prádelnu a případné další využití – v koordinaci se zadavatelem.

Dotaz:

22. oprava střešní konstrukce – 3ks ? –

Odpověď:

V místě, kde se nachází vadná vpust' bude pravděpodobně potřeba vyměnit tuto vpust', kvůli které bude zasaženo do střešního pláště. Příčina úniku vody není známa bez stavebně technického průzkumu a bude řešena během stavby. V tomto případě nelze předem stavebně technický průzkum provést, aby nedošlo k případnému zhoršení situace. Další dvě opravy střešní konstrukce budou po demontování odvětrávacích hlavic stávající VZT. Ta bude zrušena, bude zde proveden střešní poklop a bude nutné provést dodatečně novou izolační vrstvu střechy.

Dotaz:

23. demontovatelný zateplený střešní poklop – jaký ?

Odpověď:

Představa zadavatele je provedení plechového zatepleného poklopu s případným komínkem pro odtah VZT potrubí, který bude odštroubovatelný, tak, aby mohly být přidány VZT potrubí, v případě realizace dalších VZT zařízení v budoucnu. Rozměry budou odpovídat stávajícímu prostupu stropní konstrukcí po původních potrubích.

Dotaz:

36. drobné opravy společných prostor – jaké ?

Odpověď:

Jedná se o kompletní položku, kdy během realizace může docházet k drobným poškozením mimo řešený prostor, např. přesun materiálu, prostupy a jejich následné začištění, které jsou nad rámec řešené části objektu. Např. i případné škody výměnou radiátorů v okolních místnostech.

Dotaz:

37. vyklizení prostor před realizací – co se bude vyklízet ?

Odpověď:

Budou se vyklízet předměty po původních provozech, např. zbytky kuchyňského zařízení, dřevěné obklady v místě skladu brambor, skříňky, kancelářský nábytek, boiler a podobné.

Dotaz:

41. revize dešťových svodů, střecha je ale po rekonstrukci z r. 2013, takže je asi ještě v záruce ? –

Odpověď:

Revize dešťových svodů proběhne bez ohledu na záruku.

Dotaz:

ZTI/D3 zařizovací předměty, v rozpočtu je vždy napsáno dle výběru investora , takže běžný standard ?

Odpověď:

Předpokládá se, že WC bude závěsné s vestavěnou nádržkou v tlačítkovém provedení. Splachovací zařízení u pisoáru bude na fotobuňku. U WC invalidé je počítáno s okolními madly. Zařízení jednotlivých kabiněk zahrnuje držák toaletního papíru. U umyvadel bude držák mýdla, a dále podavač papírových osušek. Všechny zařizovací předměty budou v běžném standardu.

Dotaz:

ZTI v PD /TZ je uvedeno tlakové čištění kanalizace + kamerové prohlídka, ale v rozpočtu to není ?

Odpověď:

Uvedeno v položce č. 21 Kontrola a vyčištění ležatého rozvodu tlakovou vodou, dále pol . č. 42. v ZTI.

Termín podání nabídek **nezměněn**.

zpracoval: Ing. Aleš Lada

Praha 21.04.2020

Mgr. Jitka Straňáková
Pověřená zastupováním vedoucího OHSaI