



ROZŠÍŘENÍ KAPACITY DDM V BUDOVĚ HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU MŠ RATIBOŘICKÁ

NAVRHOVANÉ ŘEZY OBJEKTEM - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

PŘÍČNÝ ŘEZ OBJEKTEM A-A'

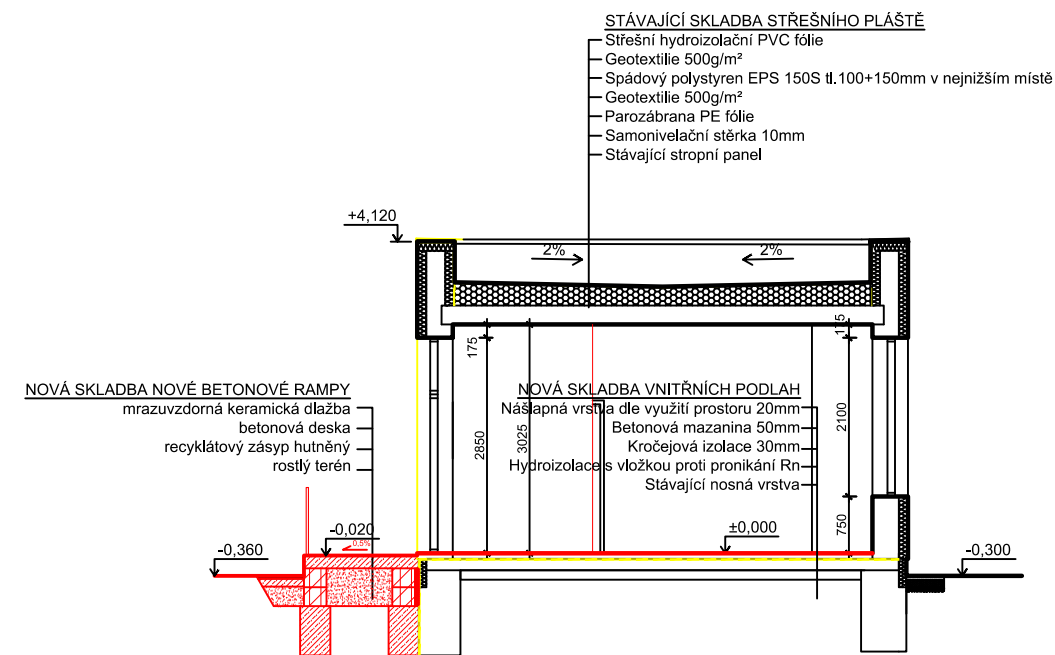

PŘÍČNÝ ŘEZ OBJEKTEM B-B'

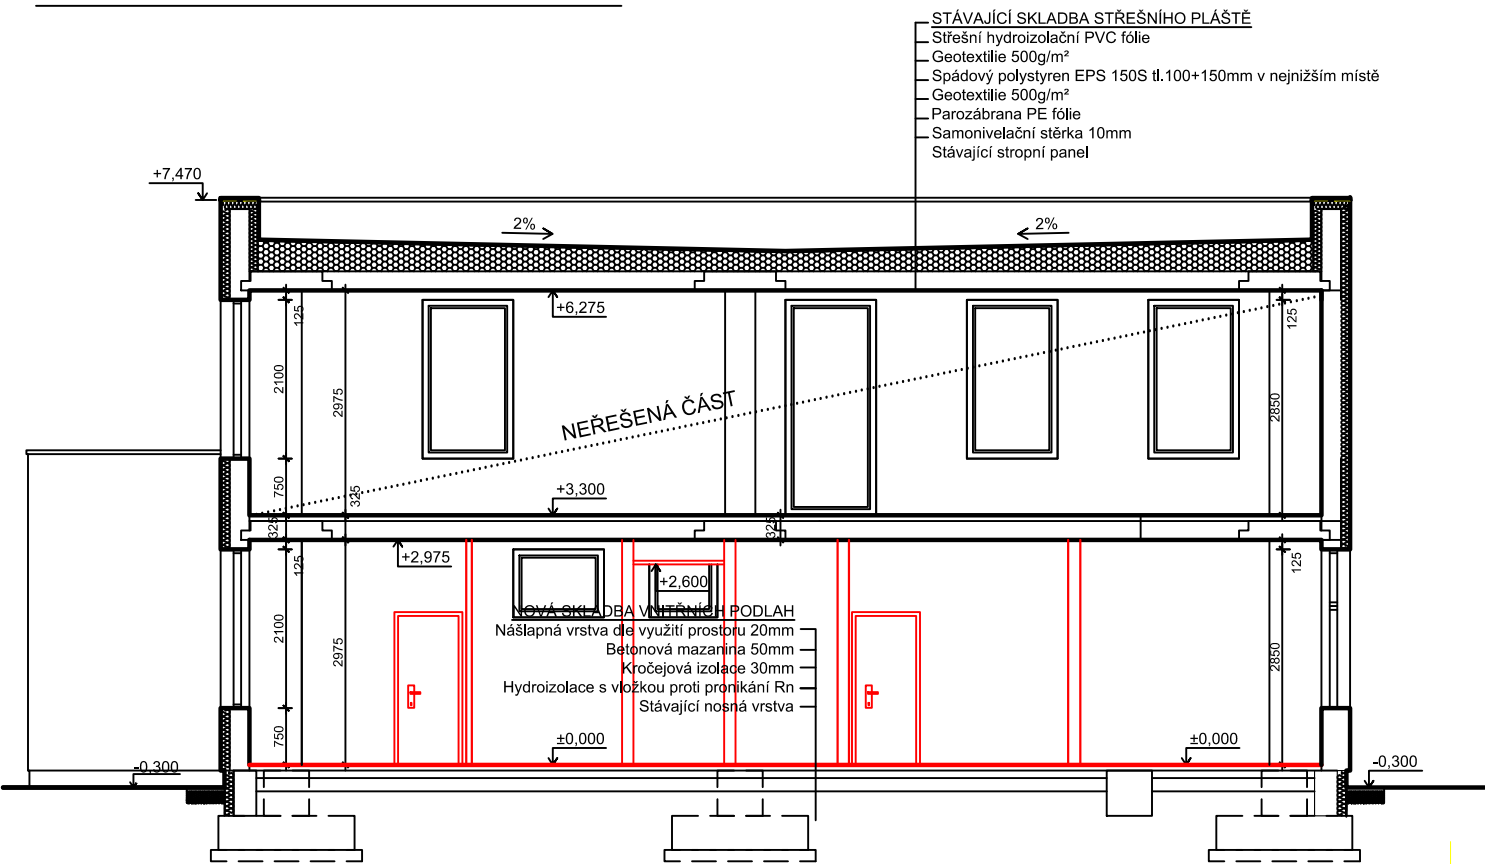


LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Nově navrhované konstrukce
- NOVÁ NENOSNÁ KONSTRUKCE
Keramické zdivo tl. 150mm P8 vč. štukových omítek
- NOVÁ NENOSNÁ KONSTRUKCE
Porobetonové zdivo tl. 100mm P5 vč. jednovrstvých omítky
- NOVÁ NENOSNÁ KONSTRUKCE
Porobetonové zdivo tl. 200mm P5 vč. jednovrstvé omítky
- NOVÁ NENOSNÁ KONSTRUKCE PRO PŘEDSTĚNY
Porobetonové zdivo tl. 150mm P5 bez omítek
- NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO RAMPU
Betonové bloky tl. 300mm
- NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO RAMPU
Betonová deska tl.150 mm z betonu C20/25

POZNÁMKA :

- Kótováno v milimetrech, výškové kóty jsou uvedeny v metrech.
- Konstrukce jsou kotovány ve skutečném provedení i s omítkami. Viz. legenda materiálů. Omítky v celých prostorách budou provedené nově.
- Půdorysné kóty jsou uvedeny i s omítkami (viz. legenda materiálů)
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní příp. realizační dílenských součástí, jedná se o dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a podklad pro rozpočet stavby.
- Materiály jsou doporučeny projektantem, jiné použité materiály budou muset být projednány.
- Při rozsáhlejších bouracích pracích na ostatních konstrukcích je nutno tyto bourací práce projednat se statikem.
- Veškeré navržené bourací práce budou probíhat na nenosných konstrukcích různých materiálů
- Podlahy budou vybourány na nosnou vrstvu a veškeré povrchy budou vyměněny za nové.
- V rámci rekonstrukce dojde k výměně vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky a vytápění, které jsou samostatnou součástí této PD.



±0,000 = 283,55 m.n.m.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek				
PROJEKTANT	Petr Novotný				
VYPRACOVAL	Petr Novotný				
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek				
MÍSTO STAVBY	Ratibořická 2299/34, č. parc. 786/112, k.ú. Horní Počernice [643777]	FORMÁT	ISO A3 PLNÁ (297.00 X 420.00 MM)		
STAVEBNÍK	Městská Část Praha 20, IČ : 002 40 192	Č.REVIZE	00_2019_PN		
	Jivanská 647/10, 193 21 Praha 20 - Horní Počernice	DATUM	listopad 2019		
AKCE:	ROZŠÍŘENÍ KAPACITY DDM V HOSPODÁŘSKÉM PAVILONU MŠ RATIBOŘICKÁ	STUPEŇ PD	DVZ		
		Č. ZAKÁZKY	22-2018/RP		
OBSAH:	NAVRHOVANÉ ŘEZY OBJEKTEM	MĚŘÍTKO	1:100	Č. VÝKRESU	D.1.1.6.