










ROZŠÍŘENÍ KAPACITY DDM V BUDOVĚ HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU MŠ RATIBOŘICKÁ
PŮDORYS BOURACÍHO STAVU 1NP - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

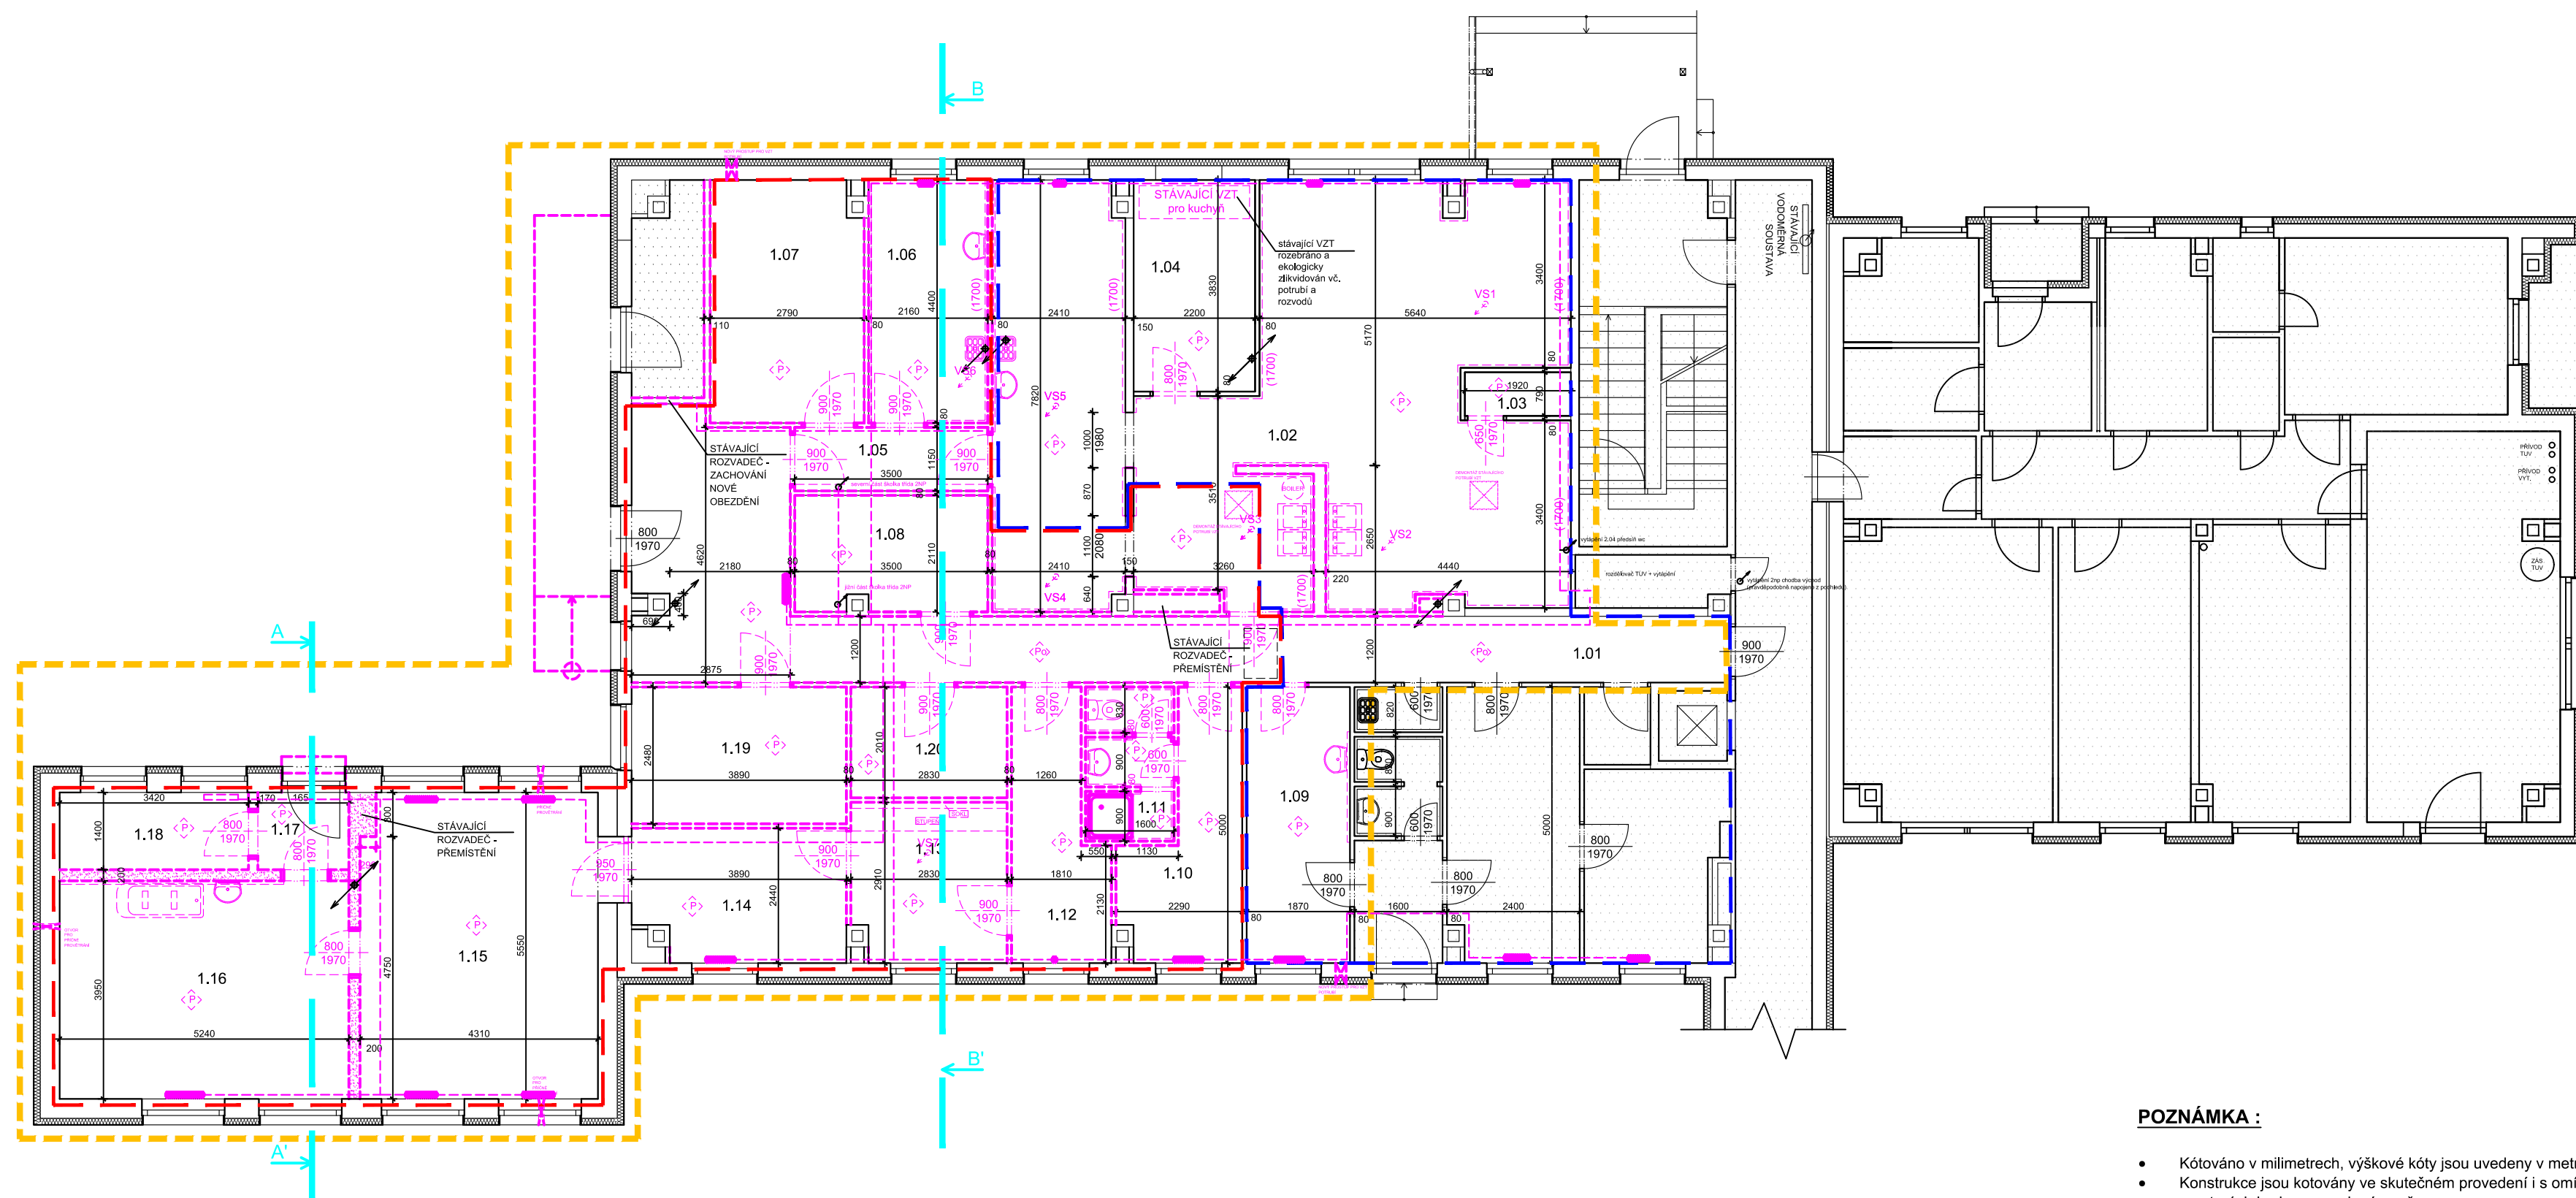

LEGENDA MÍSTNOSTÍ ŘEŠENÉ
ČÁSTI 1. NADZEMNÍHO
PODLAŽÍ


č.m.	ÚČEL	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	SP	Chodba	33,4
1.02	Kuchyně	Studená kuchyně	68,0
1.03		Sklad	1,5
1.04		Sklad	8,4
1.05		Chodba	4,0
1.06		Sklad	9,5
1.07		Sklad	12,1
1.08		Sklad	7,3
1.09	SP	Kancelář	9,4
1.10		Šatna	7,0
1.11		Sociální zázemí	4,3
1.12	Prádelna	Chodba	7,5
1.13		Prádelna	8,0
1.14		Sušárna	9,0
1.15		Sušárna	23,6
1.16		Prádelna	20,7
1.17		Zádveří	2,3
1.18		Sklad	4,5
1.19	SP	Sklad	9,6
1.20		Sklad	5,7

LEGENDA


-  Stávající konstrukce
-  Bourané konstrukce
-  STÁVAJÍCÍ PRÁDELNA V ŘEŠENÉM OBJEKTU
-  STÁVAJÍCÍ ZRUŠENÁ STUDENÁ KUCHYŇ V OBJEKTU - NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR
-  ŘEŠENÁ ČÁST HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU
-  Demontáž stávajícího podhledu
-  Bourání podlahy na nosnou vrstvu
-  Bourání podlahové vpusti

POZNÁMKA :

- Kótováno v milimetrech, výškové kóty jsou uvedeny v metrech.
- Konstrukce jsou kótovány ve skutečném provedení i s omítkami, Viz. legenda materiálů. Omítky v celých prostorech budou provedené nově.
- Půdorysné kóty jsou uvedeny i s omítkami (viz. legenda materiálů)
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní příp. realizační dílenských součástí, jedná se o dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a podklad pro rozpočet stavby.
- Materiály jsou doporučeny projektantem, jiné použití materiálů budou muset být projednány.
- Při rozsáhlejších bouracích pracích na ostatních konstrukcích je nutno tyto bourací práce projednat se statikem.
- Veškeré navržené bourací práce budou probíhat na nenosných konstrukcích různých materiálů
- Podlahy budou vybírány na nosnou vrstvu a veškeré povrchy budou vyměněny za nové.
- V rámci rekonstrukce dojde k výměně vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky a vytápění, které jsou samostatnou součástí této PD.


$$\pm 0,000 = 283,55 \text{ m.n.m.}$$

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek		 <div>RIPS projekt s.r.o. Projektční kancelář Náchodská 2548 193 00Praha-H. Počernice TEL.: 608 272 962</div>	
PROJEKTANT	Petr Novotný			
VYPRACOVAL	Petr Novotný			
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek			
MÍSTO STAVBY	Ratibořická 2299/34, č. parc. 786/112, k.ú. Horní Počernice [643777]		FORMÁT	ISO A2 PLNÁ (420,0 X 594,0 mm)
STAVEBNÍK	Městská Část Praha 20, IČ : 002 40 192		Č.REVIZE	00_2019_PN
	Jivanská 647/10, 193 21 Praha 20 - Horní Počernice		DATUM	listopad 2019
AKCE:	ROZŠÍŘENÍ KAPACITY DDM V HOSPODÁŘSKÉM PAVILONU MŠ RATIBOŘICKÁ			
OBSAH:	BOURACÍ STAV 1.NP			
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
			1:100	D.1.1.4.