


PŮDORYS 1.NP

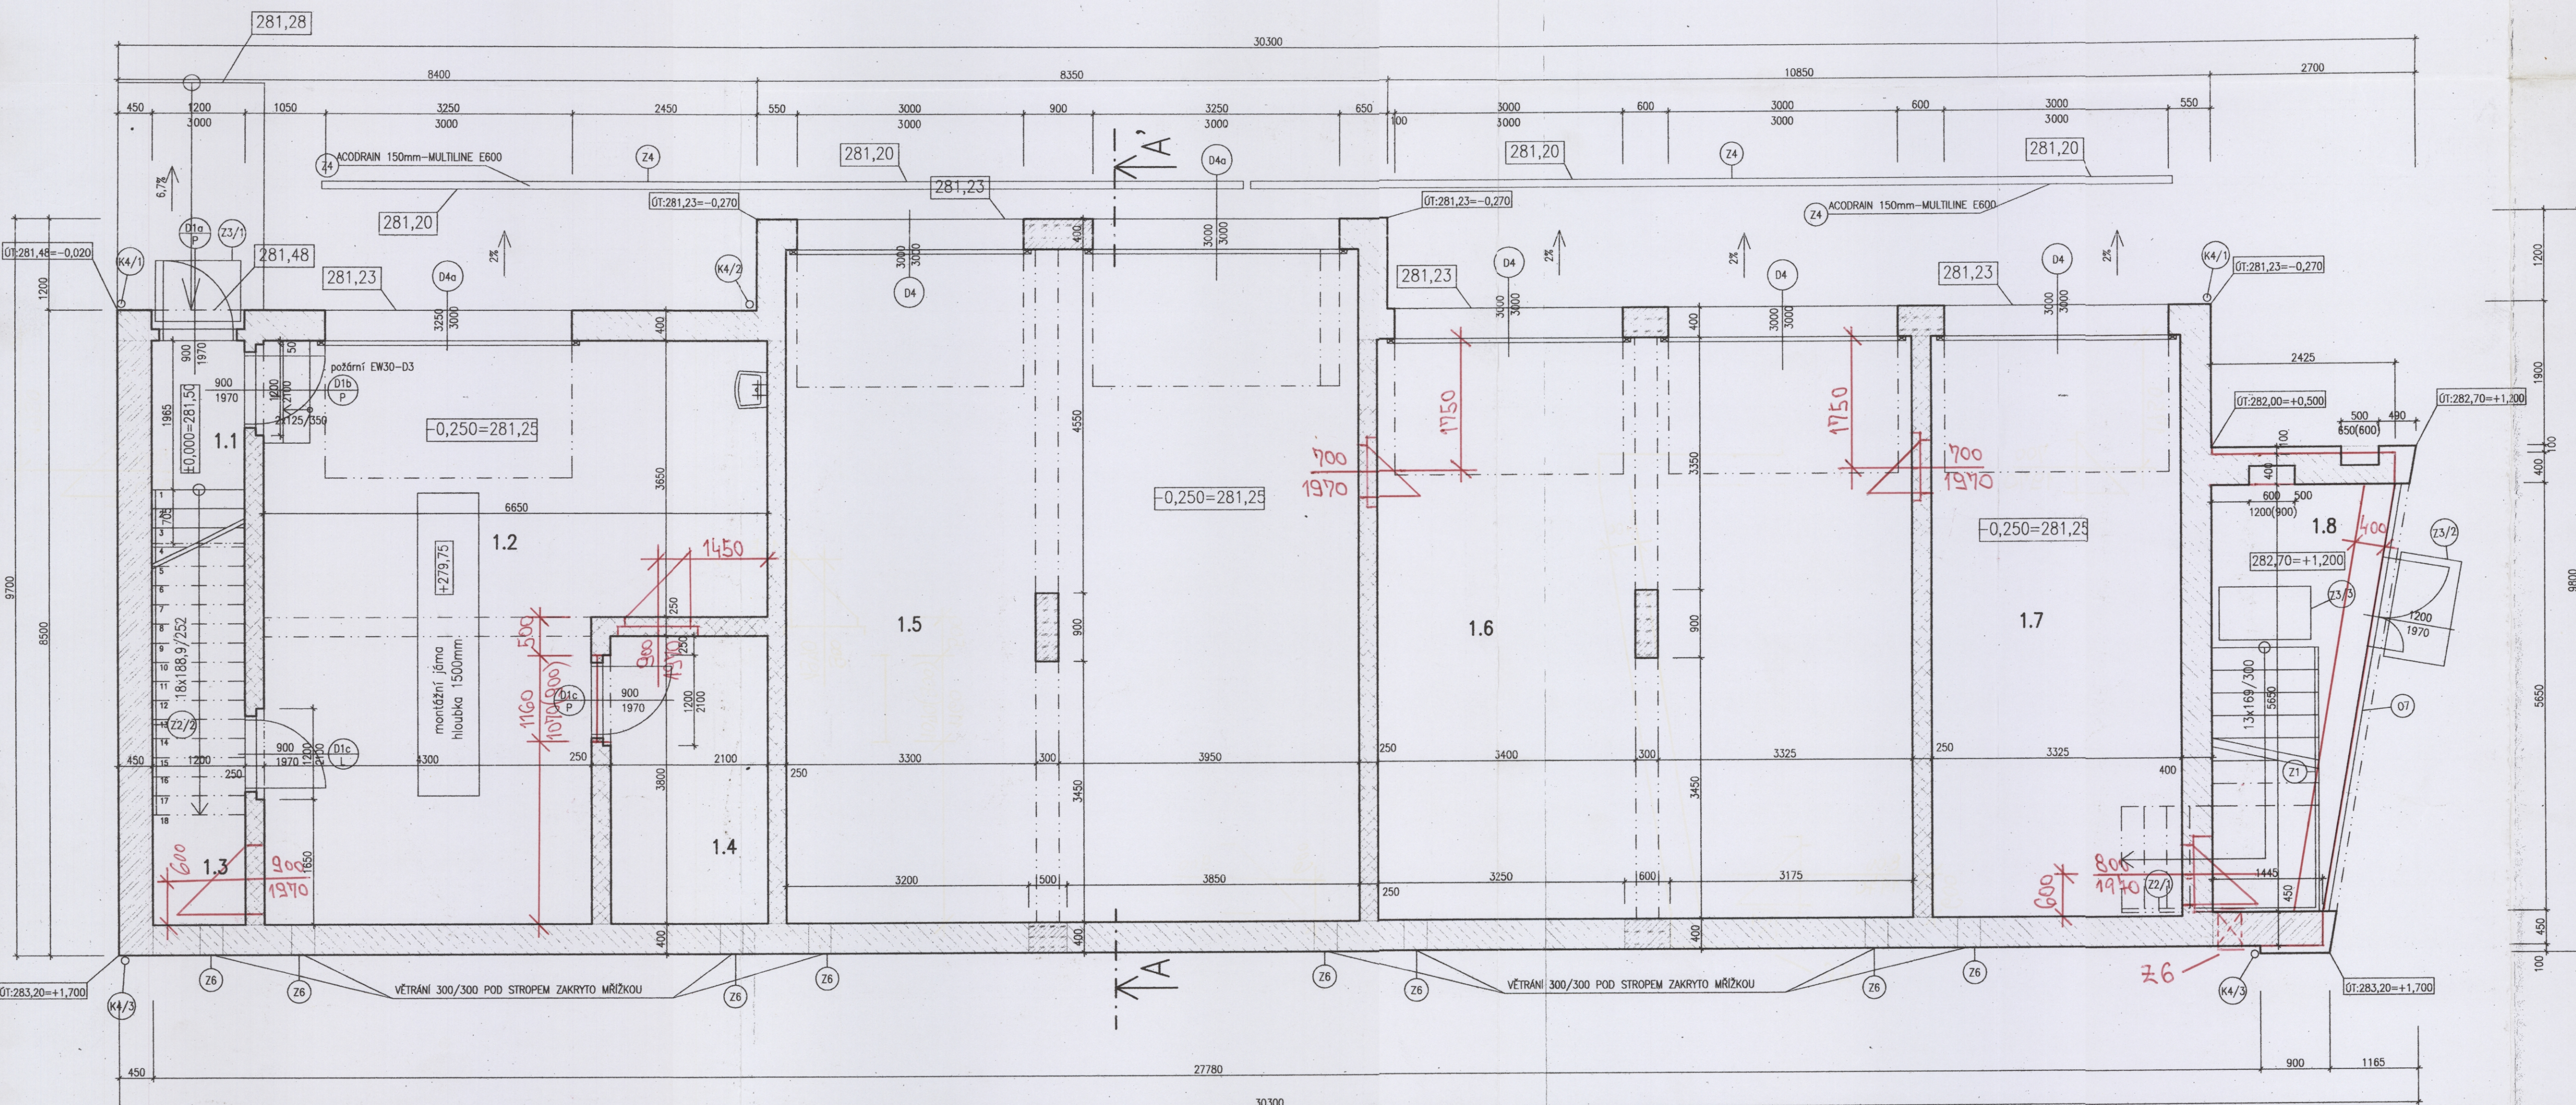

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOST	M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.1	CHODBA + SCHODIŠTĚ	7,50	PVC	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	KER.SOKL V=100
1.2	DÍLNA	42,10	NÁTĚR EPOLEX	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl nátěr Epolex v=150mm
1.3	SKLAD	6,80	NÁTĚR EPOLEX	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl nátěr Epolex v=150mm
1.4	SKLAD	7,50	NÁTĚR EPOLEX	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl nátěr Epolex v=150mm
1.5	GARAŽE	68,25	NÁTĚR EPOLEX	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl nátěr Epolex v=150mm
1.6	GARAŽE	54,55	NÁTĚR EPOLEX	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl nátěr Epolex v=150mm
1.7	GARAŽ, SKLAD ZELENĚ	26,00	NÁTĚR EPOLEX	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl nátěr Epolex v=150mm
1.8	CHODBA + SCHODIŠTĚ	13,70	KERAM.DL.	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	KER.SOKL V=100

LEGENDA HMOT:

- obvodové zdivo z keramických bloků POROTHERM 44 Si na leštěnou maltu POROTHERM TM
- příčky z děrovaných cihel POROTHERM 6,5 P+D a 11,5 P+D na MVC 2,5
- zdivo z keramických cihel POROTHERM 24 P+D na MVC 2,5
- CP na MC 5
- zdivo z keramických cihel POROTHERM 40 P+D na MVC 2,5
- zdivo z keramických cihel POROTHERM 17,5 P+D na MVC 2,5

POZNÁMKA:

OMÍTKA NA STYKU 2 MATERIÁLŮ (NAPŘ. LIGNOPOR&KER.ZDIVO) BUDE VYZTUŽENA PERLINKOU PERLINKA BUDE OSAŽENA DO LEPIDLA, PŘESAŘ MIN. 100mm

skontemé
prose dem

PMS, spol. s r.o.
Za účasti 61, 290 01 PODĚBRADY
Tel.: 325 61 20 41, FAX: 325 61 29 45
e-mail: pms@podobraty.cz 15

±0,000 = 281,50 Bpv
ARCHDAN –PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA

SDRUŽENÍ KANCELÁŘŮ
PRO PROJEKTOVOU
A INŽ. ČINNOST PRAHA

OPATVNÍ EMAUZY,128 00 PRAHA 2, VYŠEHRADEK 49 TEL.21979204, FAX.21979205 E-mail: ADOPRAHA@iol.cz	INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.M.DANDA	AUTOR (NOSTEL. OKOLU): ING.ARCH.J.DANDA
STAVBA: PROVOZNÍ OBJEKT MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM: 06/2005	
DÍL. PROJEKTU: VÝKRES: PŮDORYS 1.NP	STUPEŇ: REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	ZAKÁZKOVÉ Č. 4.	

K. VŠECHNÝM ODÁNÍM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, MÁ AUTORSKÁ PRÁVA FIRMA ADO PRAHA, JE ZAKÁZANO JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBAM BEZ PŘEDMĚNÉHO SOUHLASU FIRMY DLE ZAK. 247/90 Sb.