

Výkopy pro základové patky



- A - 400x400 mm, hl. -0,6 m (4x)
- B - 300x750 mm, hl. -0,6 m (4x)
- C - 300x300 mm, hl. -0,6 (2x)
- D - 400x700 mm, hl. -0,4 (2x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

Dno patek ponechat otevřené.


±0,000 = finální úroveň dopadové plochy (předpokládá se dopadová plocha trávník/udusany povrch)

— hranice dopadové plochy herního prvku s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

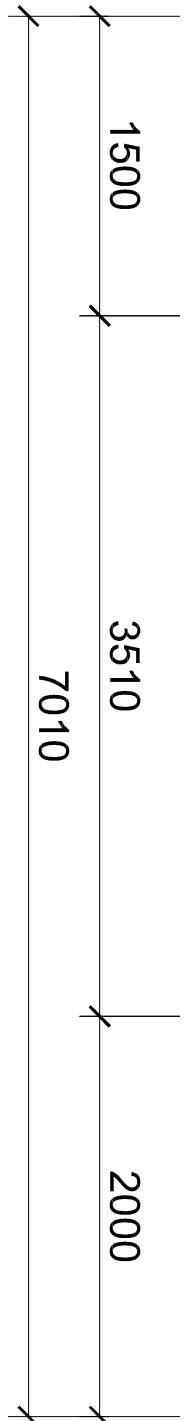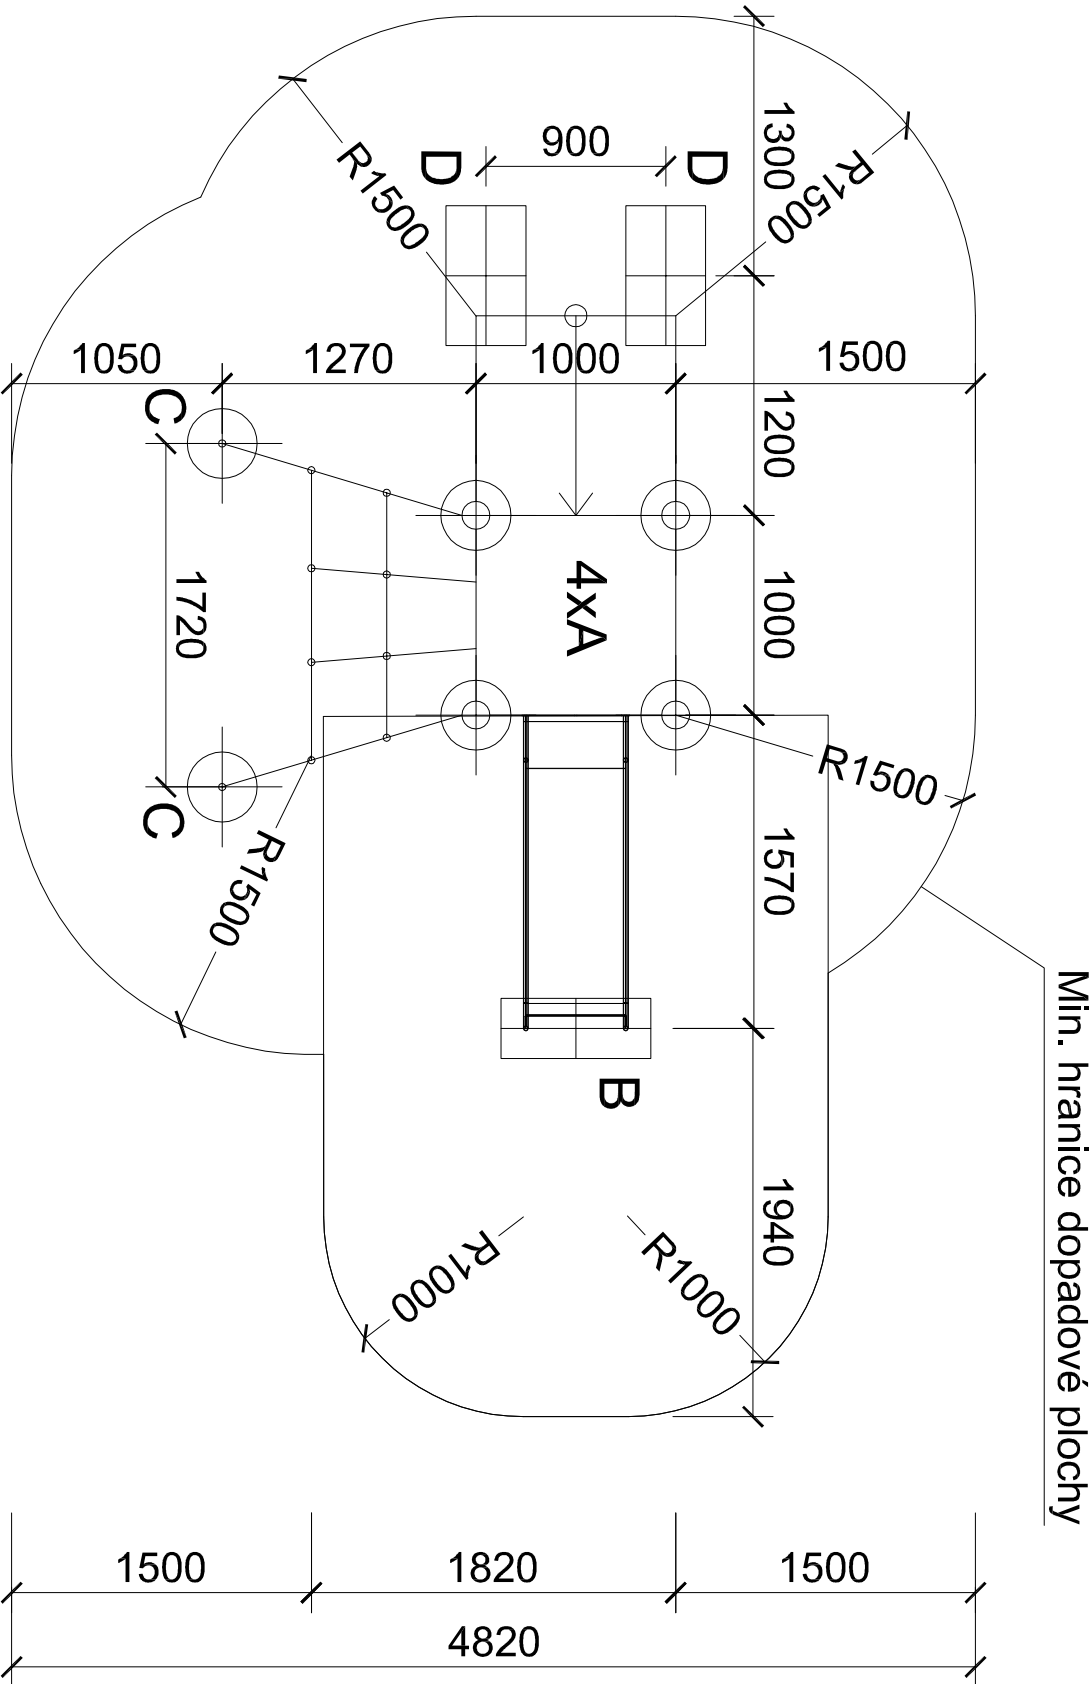

Vzhled výrobku vyrobeného na vizualizaci je autorským dílem třetí osoby ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.

Jednotky kót : cm  
Výškový systém : místní

INVESTOR		NÁZEV AKCE	
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI		PARK S PŘÍRODNÍM DĚTSKÝM HŘIŠTĚM - JIZBICKÁ	
 Jivanská 647, Praha 9 Horní Počernice 19321 IČO: 00240192 DIČ: CZ00240192 e-mail : urad@pocernicka.cz		PROJEKČNÍ TÝM	
		ING. ANTONIÍN WAGNER, ING. ARCH. LUCIE VOGELOVÁ,	
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZPRACOVAL
GENERALNÍ PROJEKTANT		ING. ARCH. LUCIE VOGELOVÁ,	ING. KATEŘINA VAŘEJKOVÁ
VÝKRES / DOKUMENT			
PROJEKTANT ČÁSTI		STUPEŇ DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO
 TERRA FLORIDA KRAJINÁŘSTVÍ ARCHITEKTURA TERRA FLORIDA v.o.s. Gratčická 20, 15000 Praha 5 terraflorida@terraflorida.cz 233 353 121, 603 155 202		ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ	DATUM
		STAVEBNÍ OBJEKT	PROFESE
		SO 05 - DROBNÁ ARCHITEKTURA A HERNÍ PRVKY	FORMÁT
			1:50
D08.37 - 07.02 VĚŽIČKA			PARÉ
			4