




## LEGENDA DVEŘÍ




Dveře jednokřídle  
Rozměr: 800x1970mm  
Křídlo: plné-bílé  
Zarubně: ocelové RAL7011  
Otevírání: pravé  
Počet: 7ks




Dveře jednokřídle  
Rozměr: 800x1970mm  
Křídlo: plné-bílé  
Zarubně: ocelové RAL7011  
Otevírání: levé  
Počet: 2ks



Dveře jednokřídlé s větrací mřížkou  
Rozměr: 600x1970mm  
Křídlo: plné-bílé  
Zarubně: ocelové RAL7011  
Otevírání: pravé  
Počet: 1ks




Dveře jednokřídle s větrací mřížkou  
Rozměr: 600x1970mm  
Křídlo: plné-bílé  
Zarubně: ocelové RAL7011  
Otevírání: levé  
Počet: 2ks

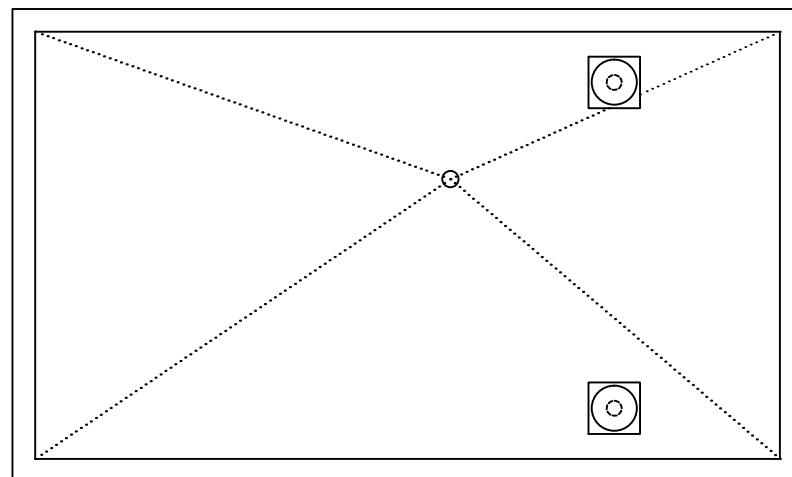

V 2.NP se na nosný panel provede samonivelační stěrka v max. tl. 30 mm. Dále, od spodu:


- EPS 100 S, podlahový, tl. 30 mm
- PE folie
- Anhydrit, tl. 40 mm

Povrchová úprava - keramická dlažba, matná, protiskluzná.

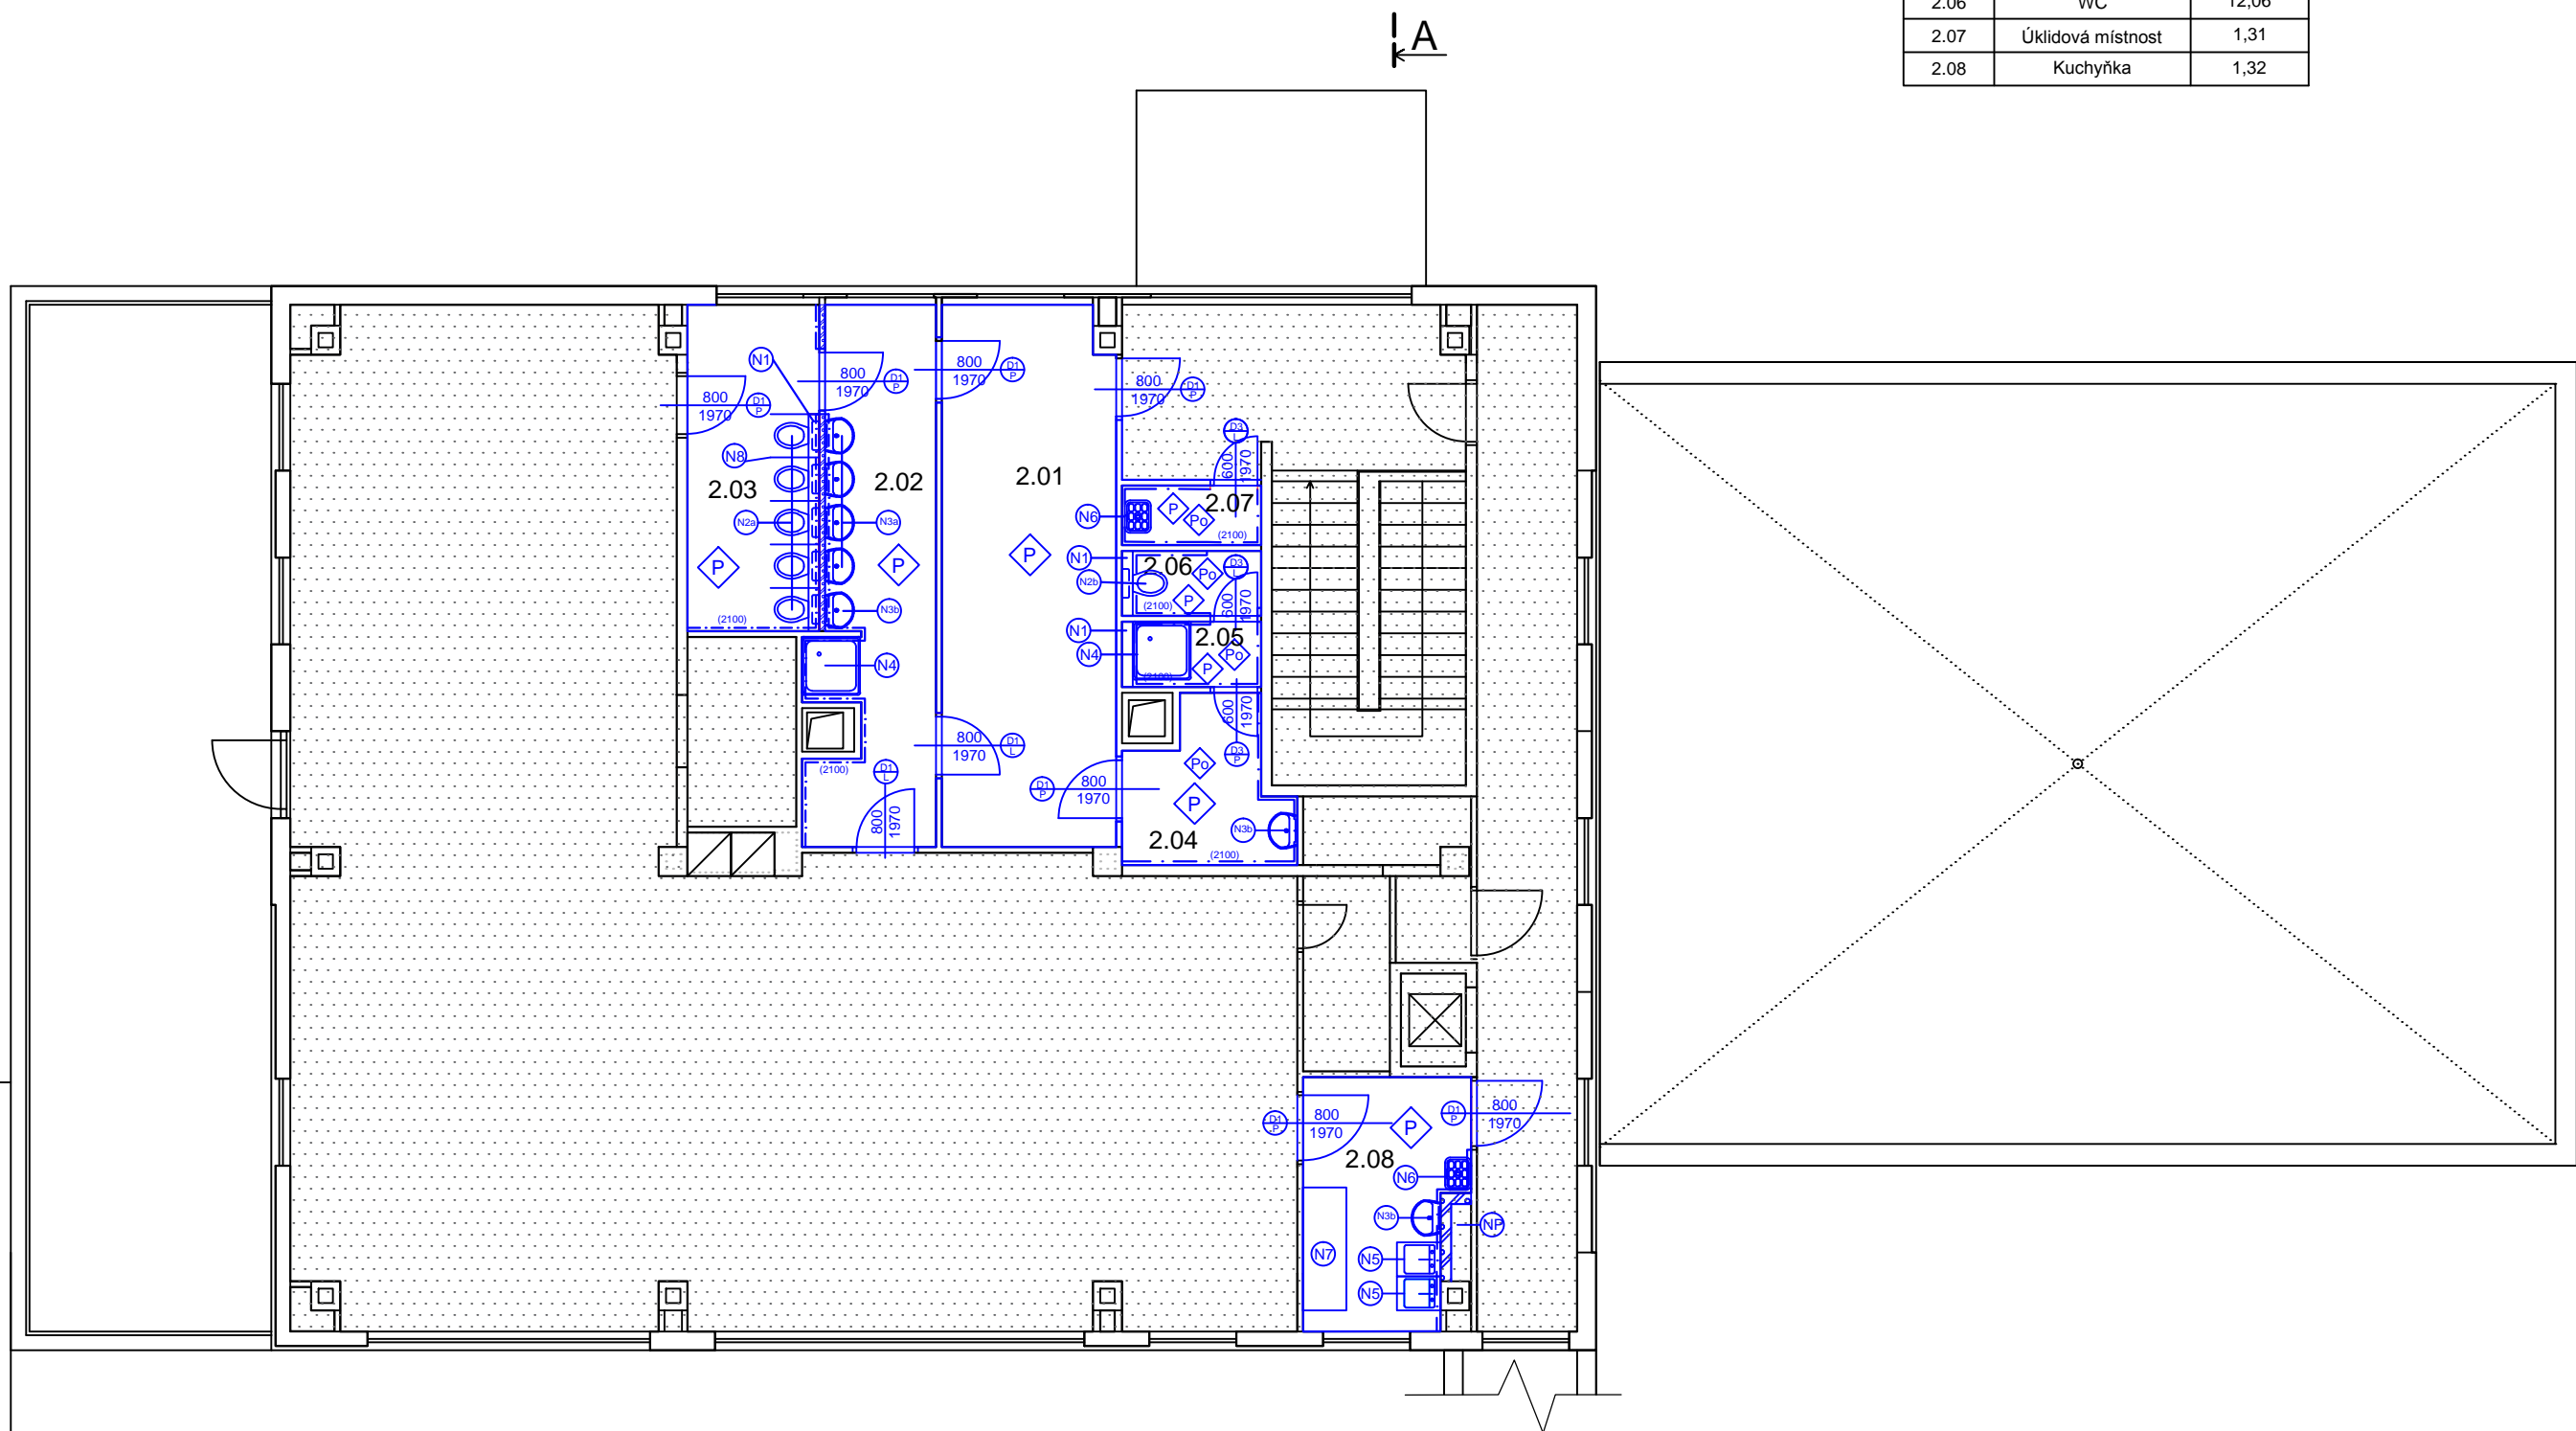


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP


č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
2.01	Šatna	17,16
2.02	Předstř WC	8,43
2.03	WC	1,52
2.04	Předstř WC	4,02
2.05	Spřcha	9,50
2.06	WC	12,06
2.07	Úklidová místnost	1,31
2.08	Kuchyňka	1,32



Neřešená část objektu



Nové přízdívky z porobetonových tvárnic / SDK



### Řešené části rekonstrukce

- (N1) Přizdění soklu pro WC v tl.150mm pro závěsné WC, výška 1250mm
- (N2a) 5x Nové závěsné WC, výška hh = 350mm
- (N2b) 1x Nové závěsné WC, výška hh = 450mm
- (N3a) 4x Nové umyvadlo, výška hh = 500mm
- (N3b) 3x Nové umyvadlo, výška hh = 810mm
- (NP) Nové přizdění/zaplentování instalačních jader

- (N4) 2x Nový sprchový kout
- (N5) 2x Nový nerezový dřez
- (N6) 2x Nová výlevka, dle typu provozu
- (N7) Zpětná montáž kuchyňky
- (N8) 5x Nová zástěna mezi WC




Montáž podhledu do výšky určené na stavbě

Poznámka :

Ve veškerých dotčených prostorech rekonstrukcí budou provedeny nové obklady a omítky dle dokumentace, případně po dohodě na stavbě. Výšky osazení zařízeníových předmětů jsou orientační, budou upřesněny na stavbě. Barevné provedení je pouze doporučené projektantem a bude upřesněno na stavbě. Obklady budou provedeny z keramických obkladaček do výšky cca. 2100mm. Barevné provedení obkladů bude určeno investorem.

$$\pm 0,000 = 283,55 \text{ Bpv}$$

### D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

AUTORIZACE	Ing. Kamil Kubánek	 <b>RIPS projekt s.r.o.</b> projekční kancelář Náhodská 2548 193 00 Praha-H. Počernice TEL:608272963	
PROJEKTANT	Jan Bajer		
VYPRACOVAL	Jan Bajer		
KOORDINACE	Ing. Kamil Kubánek		
MÍSTO STAVBY	MŠ Ratibořická č.p. 2299, č.parc. 786/112; k.ú. Horní Počernice, Praha	FORMÁT	2x A4
INVESTOR	Městská část Praha 20 Jivanská 647/10 , 19321 Praha Horní Počernice	MĚŘÍTKO	1:100
AKCE:	MŠ RATIBOŘICKÁ 2299	DATUM	04/2016
	REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ	STUPEŇ PD	DVZ
		Č. ZAKÁZKY	01-2016/ JB
OBSAH:		MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU
HP - PŮDORYS NAVRHOVANÉHO STAVU 2NP		1:100	D.1.1.11