



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM A VJEZDEM

M 1:50

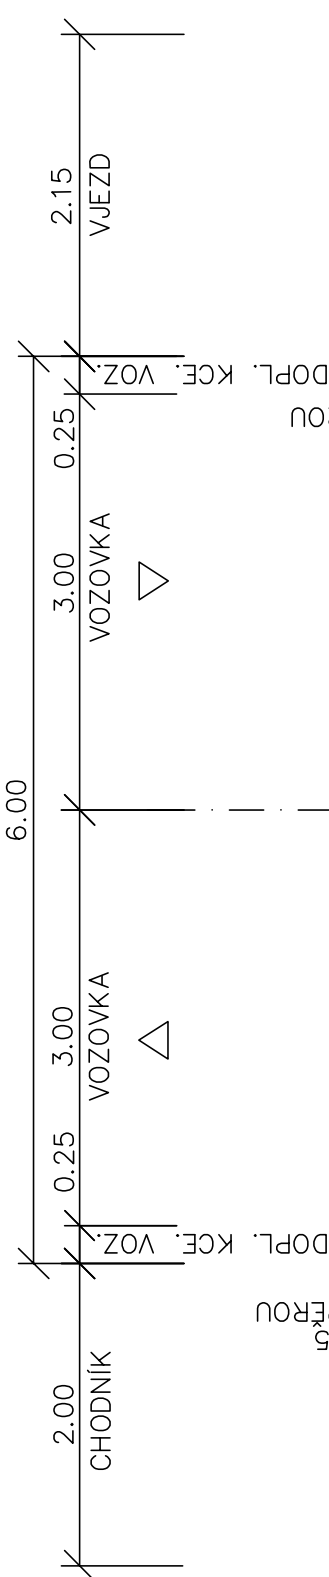

OBŘUBNÍK ABO 2-15
DO BET. LOŽE S OPĚROU
TRIT=15

OBŘUBNÍK ABO 2-15
DO BET. LOŽE S OPĚROU
TRIT=2

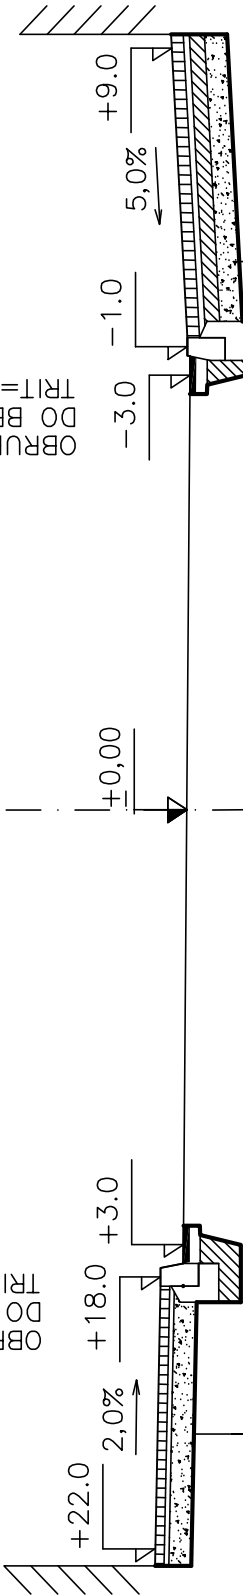

CHODNÍK:

BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	ČSN 736131-1	60 mm
LOŽE	L	ČSN 736131-1	30 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	ČSN 736126	150 mm

CELKEM 240 mm

VJEZD :

BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	ČSN 736131,1	80 mm
LOŽE	L	ČSN 736131,1	40 mm
SMĚS STM. CEM.	SC C8/10	ČSN 736125	100 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	ČSN 736126	150 mm

CELKEM 370 mm

DOPLNĚNÍ KCE VOZOVKY

LITÝ ASFALT	MA 11 I (LAS I)	40 mm
SPOJ. POSTŘÍK	PS EK	
LITÝ ASFALT	MA 11 I (LAS I)	40 mm
INF. POSTŘÍK	PI EK	

SMĚS STM. CEM. SC C8/10 250 mm

CELKEM 330 mm

INVESTOR	MČ PRAHA 20	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY			
MÍSTO STAVBY	MČ PRAHA 20				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT					
VYPRACOVAL					
KONTROLOVAL					
NÁZEV AKCE	MČ PRAHA 20 CHODNÍKY KRAMOLNÁ ÚSEK OD ul. CHVALKOVICKÉ PO ul. ČEŠOVSKOU		STUPEŇ DOKUMENTACE	DVZ	
			DATUM	07/2025	
			MĚŘÍTKO	1 : 50	
			POČET FORMÁTŮ	3 x A4	
			ČÍSLO ZAKÁZKY		
NÁZEV OBJEKTU			ČÍSLO KOPIE	ČÁST DOKUMENTACE	ČÍSLO PŘÍLOHY
NÁZEV PŘÍLOHY	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		4.		